



## DRESS YOUR HOME +



**A COMPLETE COLLECTION FLOOR AND WALL - SEASON 2026**

Spring-Summer Collections

**MADE  
IN  
ITALY**



EXPLORE OUR 360°  
VIRTUAL SHOWROOM  
COLLECTIONS 2026



DOWNLOAD the PDF  
SPRING-SUMMER  
COLLECTIONS 2026

[www.ideaceramica.net](http://www.ideaceramica.net)

[info@ideaceramica.biz](mailto:info@ideaceramica.biz)

# INDICE | INDEX

INDICE ALFABETICO | ALPHABETICAL INDEX

## PAVIMENTI | FLOOR TILES

### Collection

**PAG.**

**Formats**

#### FLOOR TILES


<b>08</b>	<b>ARKISTONE [ INDOOR ]</b>	120x120   80x80   60x120   60x60   30x60
	<b>ARKISTONE [ OUTDOOR ]</b>	30x60   22x44   60x60 <b>2 cm</b>
<b>28</b>	<b>ELEA</b>	90x90
<b>38</b>	<b>COLOSSEUM</b>	60x60   40x60   30x60

#### WOOD | FLOOR AND WALL

<b>54</b>	<b>BARRIQUE</b>	60x120   30x120   20x120   20x90
-----------	-----------------	----------------------------------

#### WALL TILES




<b>70</b>	<b>INDIRA</b>	33x100   Pasta Bianca
<b>80</b>	<b>PICTURA</b>	33x100   Pasta Bianca
<b>94</b>	<b>CLASS</b>	25x40




INFORMAZIONI GENERALI  
**GENERAL INFORMATION**

Available Sizes | **FLOOR TILES**

**INDOOR & OUTDOOR**

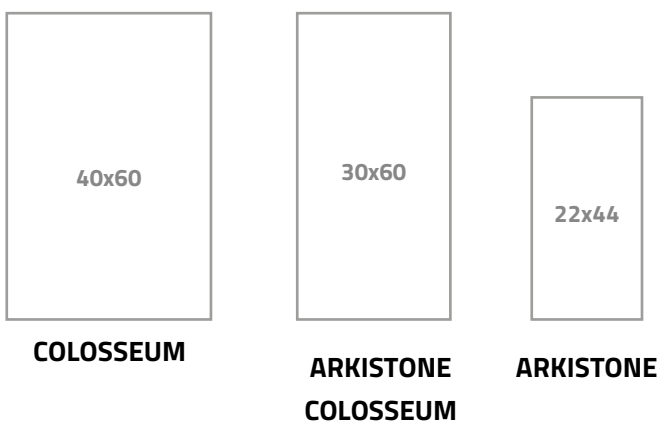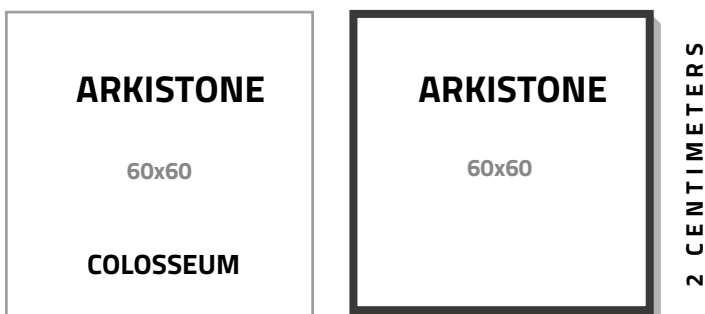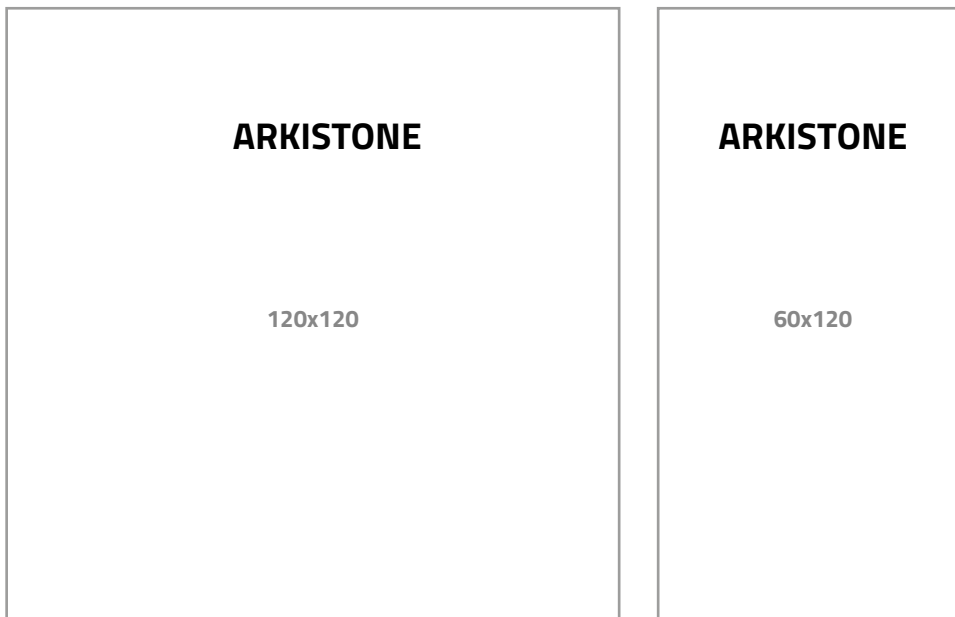

Available Sizes | **WOOD FLOORS & WALL**

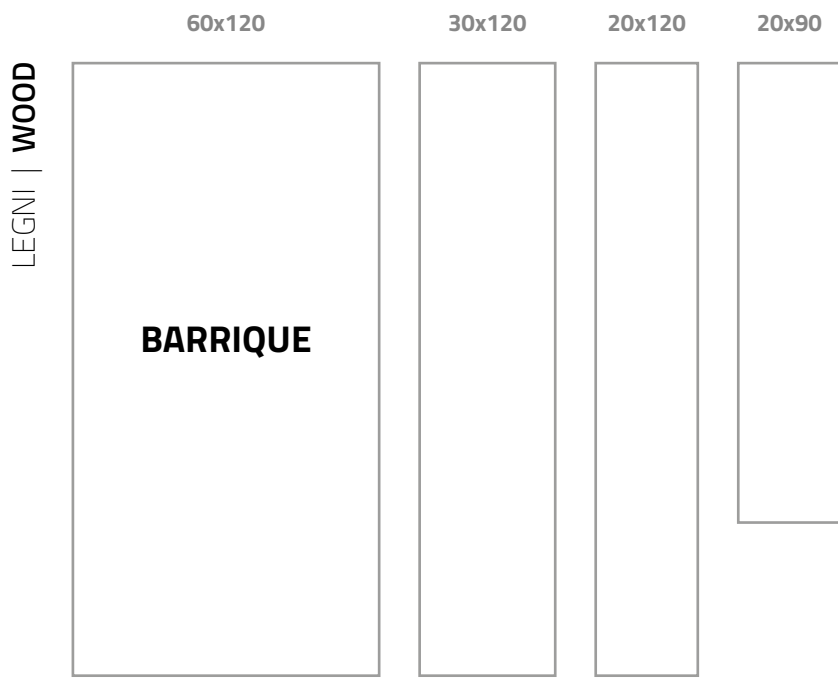

Available Sizes | **WALLTILES**

**Pasta Bianca** | White Body  
33,3X100 | Rettificato

**INDIRA PICTURA**

**CLASS**

**Double fired** | Bi-cuisson  
25x40 | Bicottura



**ARKISTONE 08**



**ELEA 28**



**COLOSSEUM 38**



**BARRIQUE 54**




**INDIRA 70**



**PICTURA 80**



**CLASS 94**



**TECH | INFO**

**TALCO**

**VANILLA**

**PERLA**

**CARBONE**

# ARKISTONE

120x120 - 80x80 - 60x120 - 60x60

30x60 - 22x44 - 60x60 2 cm



Strutturato



Strutturato





\* ARKISTONE **VANILLA**



**STRUTTURATO TALCO**



**STRUTTURATO PERLA**



STRUTTURATO



STRUTTURATO



## TALCO

## VANILLA


## PERLA

## CARBONE



FORMATO Size	SPESSORE Thickness	SCATOLE Boxes			PALETTE Pallets		
		pcs	m <sup>2</sup>	kg	box	m <sup>2</sup>	kg
120x120	10,5	2	2,88	63,65	16	46,08	1018
80x80	9,5	2	1,28	28,16	40	51,20	1144
60x120	9,5	2	1,44	29,70	36	51,84	1087
60x60	9,5	4	1,44	27,20	30	43,20	834
60x120 Strutt.	9,5	2	1,44	29,70	36	51,84	1087
30x60 Ret	9,5	7	1,26	24,00	40	50,40	978
43,5x21,6	8,2	15	1,41	21,60	56	78,96	1227
60x60 2CM	20	2	0,72	33,00	32	23,04	1074










# ARKISTONE

RETTIFICATO  
NATURALE


Gres Porcellanato  
Porcelain stoneware  
Grès cérame  
Feinsteinzeug

## INDOOR | INTERNO

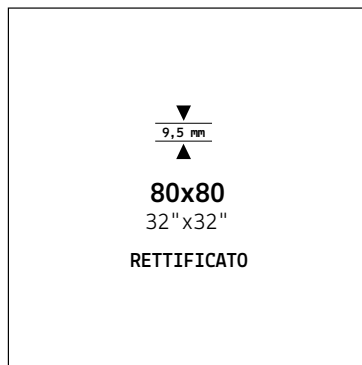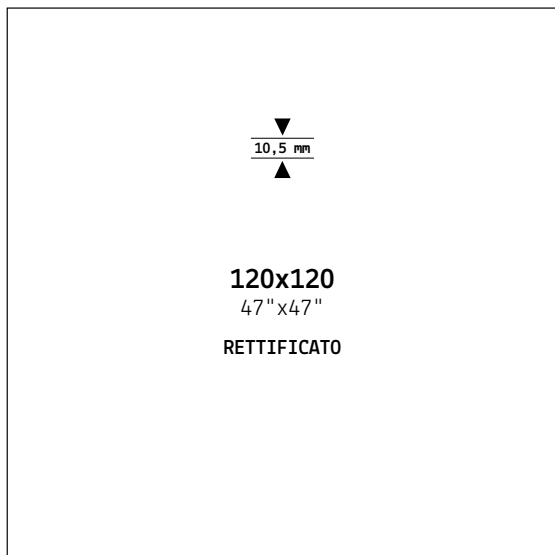


## OUTDOOR | ESTERNO



RET / R11



RET / R11




NAT / R11



15 pz 

Battiscopa / 8x60 ■ 13

IARB01 Batt. Arkistone TALCO | 8x60cm  
IARB02 Batt. Arkistone PERLA | 8x60cm  
IARB04 Batt. Arkistone VANILLA | 8x60cm  
IARB03 Batt. Arkistone CARBONE | 8x60cm



8 pz 

Battiscopa / 6,5x120 ■ 24

IARB05 Batt. Arkistone TALCO | 6,5x 120cm  
IARB06 Batt. Arkistone PERLA | 6,5x 120cm  
IARB08 Batt. Arkistone VANILLA | 6,5x 120cm  
IARB07 Batt. Arkistone CARBONE | 6,5x 120cm

# ARKISTONE

Gres Porcellanato / Porcelain stoneware  
Grès cérame / Feinsteinzeug

**INDOOR** | INTERNO

120x120 |  $\frac{10,5 \text{ mm}}$  RETTIFICATO  
80x80 |  $\frac{9,5 \text{ mm}}$  RETTIFICATO  
60x120 |  $\frac{9,5 \text{ mm}}$  RETTIFICATO  
60x60 |  $\frac{9,5 \text{ mm}}$  RETTIFICATO

TALCO



IARP26 ARKISTONE TALCO |RET| 80x80 ■ 74

PERLA



IARP27 ARKISTONE PERLA |RET| 80x80 ■ 74

80x80



IARP29 ARKISTONE VANILLA |RET| 80x80 ■ 74



IARP28 ARKISTONE CARBONE |RET| 80x80 ■ 74

VANILLA

CARBONE

# ARKISTONE

120x120

TALCO



IARP09 ARKISTONE TALCO |RET| 120x120

■ 84

PERLA




IARP10 ARKISTONE PERLA |RET| 120x120

■ 84



IARP12 ARKISTONE VANILLA |RET| 120x120

■ 84

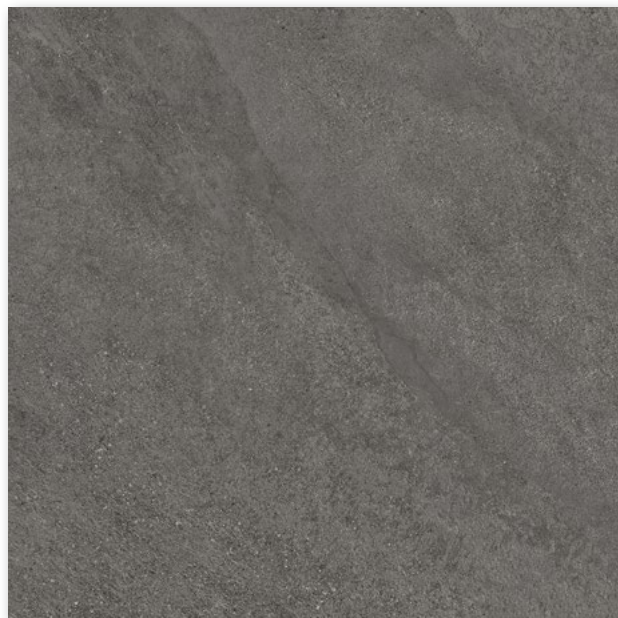

IARP11 ARKISTONE CARBONE |RET| 120x120

■ 84

VANILLA

CARBONE

60x120

Strutturato



IARP05 ARKISTONE TALCO |RET| 60X120 ■ 74




IARP50 ARKISTONE TALCO STRUTT. |RET| 60X120 ■ 81



IARP06 ARKISTONE PERLA |RET| 60X120 ■ 74




IARP60 ARKISTONE PERLA STRUTT. |RET| 60X120 ■ 81

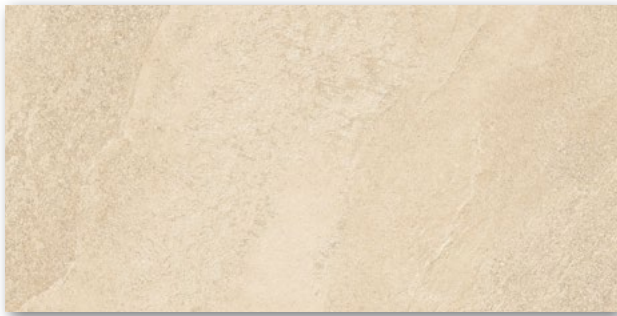

IARP08 ARKISTONE VANILLA |RET| 60X120 ■ 74



IARP80 ARKISTONE VANILLA STRUTT. |RET| 60X120 ■ 81

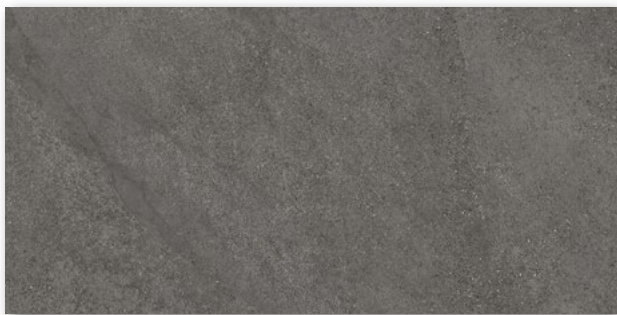

IARP07 ARKISTONE CARBONE |RET| 60X120 ■ 74



IARP70 ARKISTONE CARBONE STRUTT. |RET| 60X120 ■ 81



60X60 ARKISTONE TALCO ■ 64  
IARP01 / RET



60X60 ARKISTONE PERLA ■ 64  
IARP02 / RET



60X60 ARKISTONE VANILLA ■ 64  
IARP04 / RET



60X60 ARKISTONE CARBONE ■ 64  
IARP03 / RET

TALCO

PERLA

60X60

VANILLA

CARBONE

# ARKISTONE | 30x60



**OUTDOOR** | ESTERNO **GRIP R11**  
**INDOOR** | INTERNO

TALCO



PERLA



VANILLA



CARBONE



30X60 ARKISTONE TALCO  
IARP22 / RET

■ 64

30X60 ARKISTONE PERLA  
IARP23 / RET

■ 64

30X60 ARKISTONE VANILLA  
IARP25 / RET

■ 64

30X60 ARKISTONE CARBONE  
IARP24 / RET

■ 64

30X60 ARKISTONE TALCO  
IARP13 / RET / R11 **GRIP**

■ 64

30X60 ARKISTONE PERLA  
IARP14 / RET / R11 **GRIP**

■ 64



30X60 ARKISTONE VANILLA  
IARP16 / RET / R11 **GRIP**

■ 64


30X60 ARKISTONE CARBONE  
IARP15 / RET / R11 **GRIP**

■ 64


## ARKISTONE 21,6x43,5



21,6x43,5 ■ 59  
ARKISTONE TALCO  
IARP30 / Naturale



21,6x43,5 ■ 59  
ARKISTONE PERLA  
IARP17 / Naturale



21,6x43,5 ■ 59  
ARKISTONE VANILLA  
IARP18 / Naturale

21,6x43,5 ■ 59  
ARKISTONE TALCO  
IARP33 / Naturale / **GRIP**

21,6x43,5 ■ 59  
ARKISTONE PERLA  
IARP31 / Naturale / **GRIP**

21,6x43,5 ■ 59  
ARKISTONE VANILLA  
IARP32 / Naturale / **GRIP**

## ARKISTONE | 60x60 2CM

RET / R11  
A + B + C



PERLA



VANILLA



CARBONE




60X60 ARKISTONE PERLA ■ 91  
IARP19 / RET / **GRIP R11**

60X60 ARKISTONE VANILLA ■ 91  
IARP21 / RET / **GRIP R11**

60X60 ARKISTONE CARBONE ■ 91  
IARP20 / RET / **GRIP R11**



TORO 180°



30x60

IART01 ARKISTONE CARBONE / **GRIP** / TORO 180°

IART02 ARKISTONE PERLA / **GRIP** / TORO 180°

IART03 ARKISTONE VANILLA / **GRIP** / TORO 180°

IVORY

BEIGE

CARBON

ELEA

OUTDOOR | ESTERNO GRIP R11

INDOOR | INTERNO

90x90



\* ELEM BEIGE  
90X90

\* ELEM BEIGE 90X90



30 \* ELEM BEIGE 90X90

**INDOOR** | INTERNO  
**OUTDOOR** | ESTERNO **GRIP R11**



\* ELEM CARBON 90X90

\* ELEM CARBON 90X90



\* ELEM IVORY 90X90

\* ELEM IVORY 90X90





# ELEA

Gres Porcellanato / Porcelain stoneware  
Grès cérame / Feinsteinzeug

INDOOR | INTERNO  
OUTDOOR | ESTERNO

GRIP R11

## IVORY



ILEP01 ELEA IVORY | RET | 90x90  
ILEP04 ELEA IVORY | RET | GRIP 90x90

■ 74

## BEIGE




ILEP02 ELEA BEIGE | RET | 90x90  
ILEP05 ELEA BEIGE | RET | GRIP 90x90

■ 74



ILEP03 ELEA CARBON | RET | 90x90

■ 74

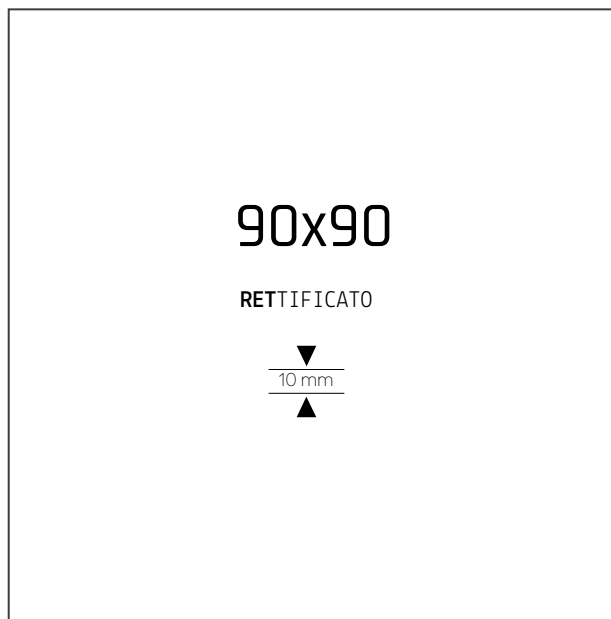

## CARBON



Battiscopa / 7,2x90



■ 21 10 pz

ILEB01 Batt. ELEA IVORY | 7,2x90 cm  
ILEB02 Batt. ELEA BEIGE | 7,2x90 cm  
ILEB03 Batt. ELEA CARBON | 7,2x90 cm

FORMATO  
Size  
cm  
90x90

SPESSORE  
Thickness  
mm  
10

SCATOLE  
Boxes  
pcs  
2



m<sup>2</sup> 1,62  
kg 36,30

PALETTE  
Pallets  
box  
21



m<sup>2</sup> 34,02  
kg 780

# ELEA



INDOOR | INTERNO + OUTDOOR | ESTERNO GRIP R11

90X90 | BEIGE | ELEA

# COLOSSEUM



60

60

40

30

Bords irréguliers

BORDO IRREGOLARE | Naturale NAT GRIP | R11 A+B



▼  
9 mm  
▲

TUMBLE EDGE





IN side

COLOSSEUM | 60x60 | 40x60 | 30x60



Posa schema 3D / Colosseum CAMEL / 60x60 / 40x60 / 30x60

CAMEL



Posa schema 3I / Colosseum IVORY / 60x60 / 40x60 / 30x60

IN side

COLOSSEUM | 60x60 | 40x60 | 30x60



Posa schema 3F / Colosseum IVORY / 60x60 / 40x60 / 30x60

IVORY



**IVORY**




Posa schema 3F / Colosseum IVORY / 60x60 / 40x60 / 30x60

# COLOSSEUM | 60x60 | 40x60 | 30x60

NATURALE GRIP | R11 A+B



V3



Gres Porcellanato  
Porcelain stoneware  
Grès cérame  
Feinsteinzeug


## IVORY



60X60 COLOSSEUM **IVORY** ■ 64  
ICOP01 / NAT  
ICOP11 / GRIP / R11



40X60 COLOSSEUM **IVORY** ■ 64  
ICOP02 / NAT  
ICOP12 / GRIP / R11

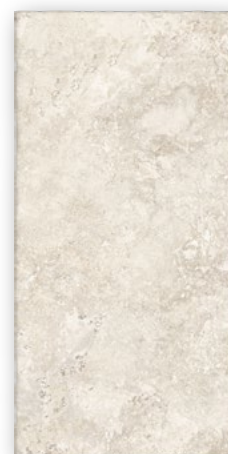

30X60 COLOSSEUM **IVORY** ■ 64  
ICOP03 / NAT  
ICOP13 / GRIP / R11

## CARAMEL



60X60 COLOSSEUM **CARAMEL** ■ 64  
ICOP04 / NAT  
ICOP14 / GRIP / R11




40X60 COLOSSEUM **CARAMEL** ■ 64  
ICOP05 / NAT  
ICOP15 / GRIP / R11



30X60 COLOSSEUM **CARAMEL** ■ 64  
ICOP06 / NAT  
ICOP16 / GRIP / R11

Elle Monolitico 15x30x4 ICOP07 MONOL. IVORY GRIP  
ICOP08 MONOL. CARAMEL GRIP



■ 28

8 pz



Battiscopa / 7,2x60



■ 13

15 pz



ICOB01 Batt. Colosseum **IVORY**  
ICOB04 Batt. Colosseum **CARAMEL**

FORMATO  
Size

SPESSORE  
Thickness

SCATOLE  
Boxes



PALETTE  
Pallets



cm	mm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	box	m <sup>2</sup>	kg
60x60	9	4	1,44	25,20	30	43,20	770
40x60	9	5	1,20	21,24	48	57,60	1030
30x60	9	8	1,44	24,48	40	57,60	990



**CARAMEL**

Posa schema **monoformato** / Colosseum **CARAMEL** / 60x60

IVORY



CARMEL

# COLOSSEUM

BORDO IRREGOLARE | Naturale

NATURALE GRIP | R11 A+B





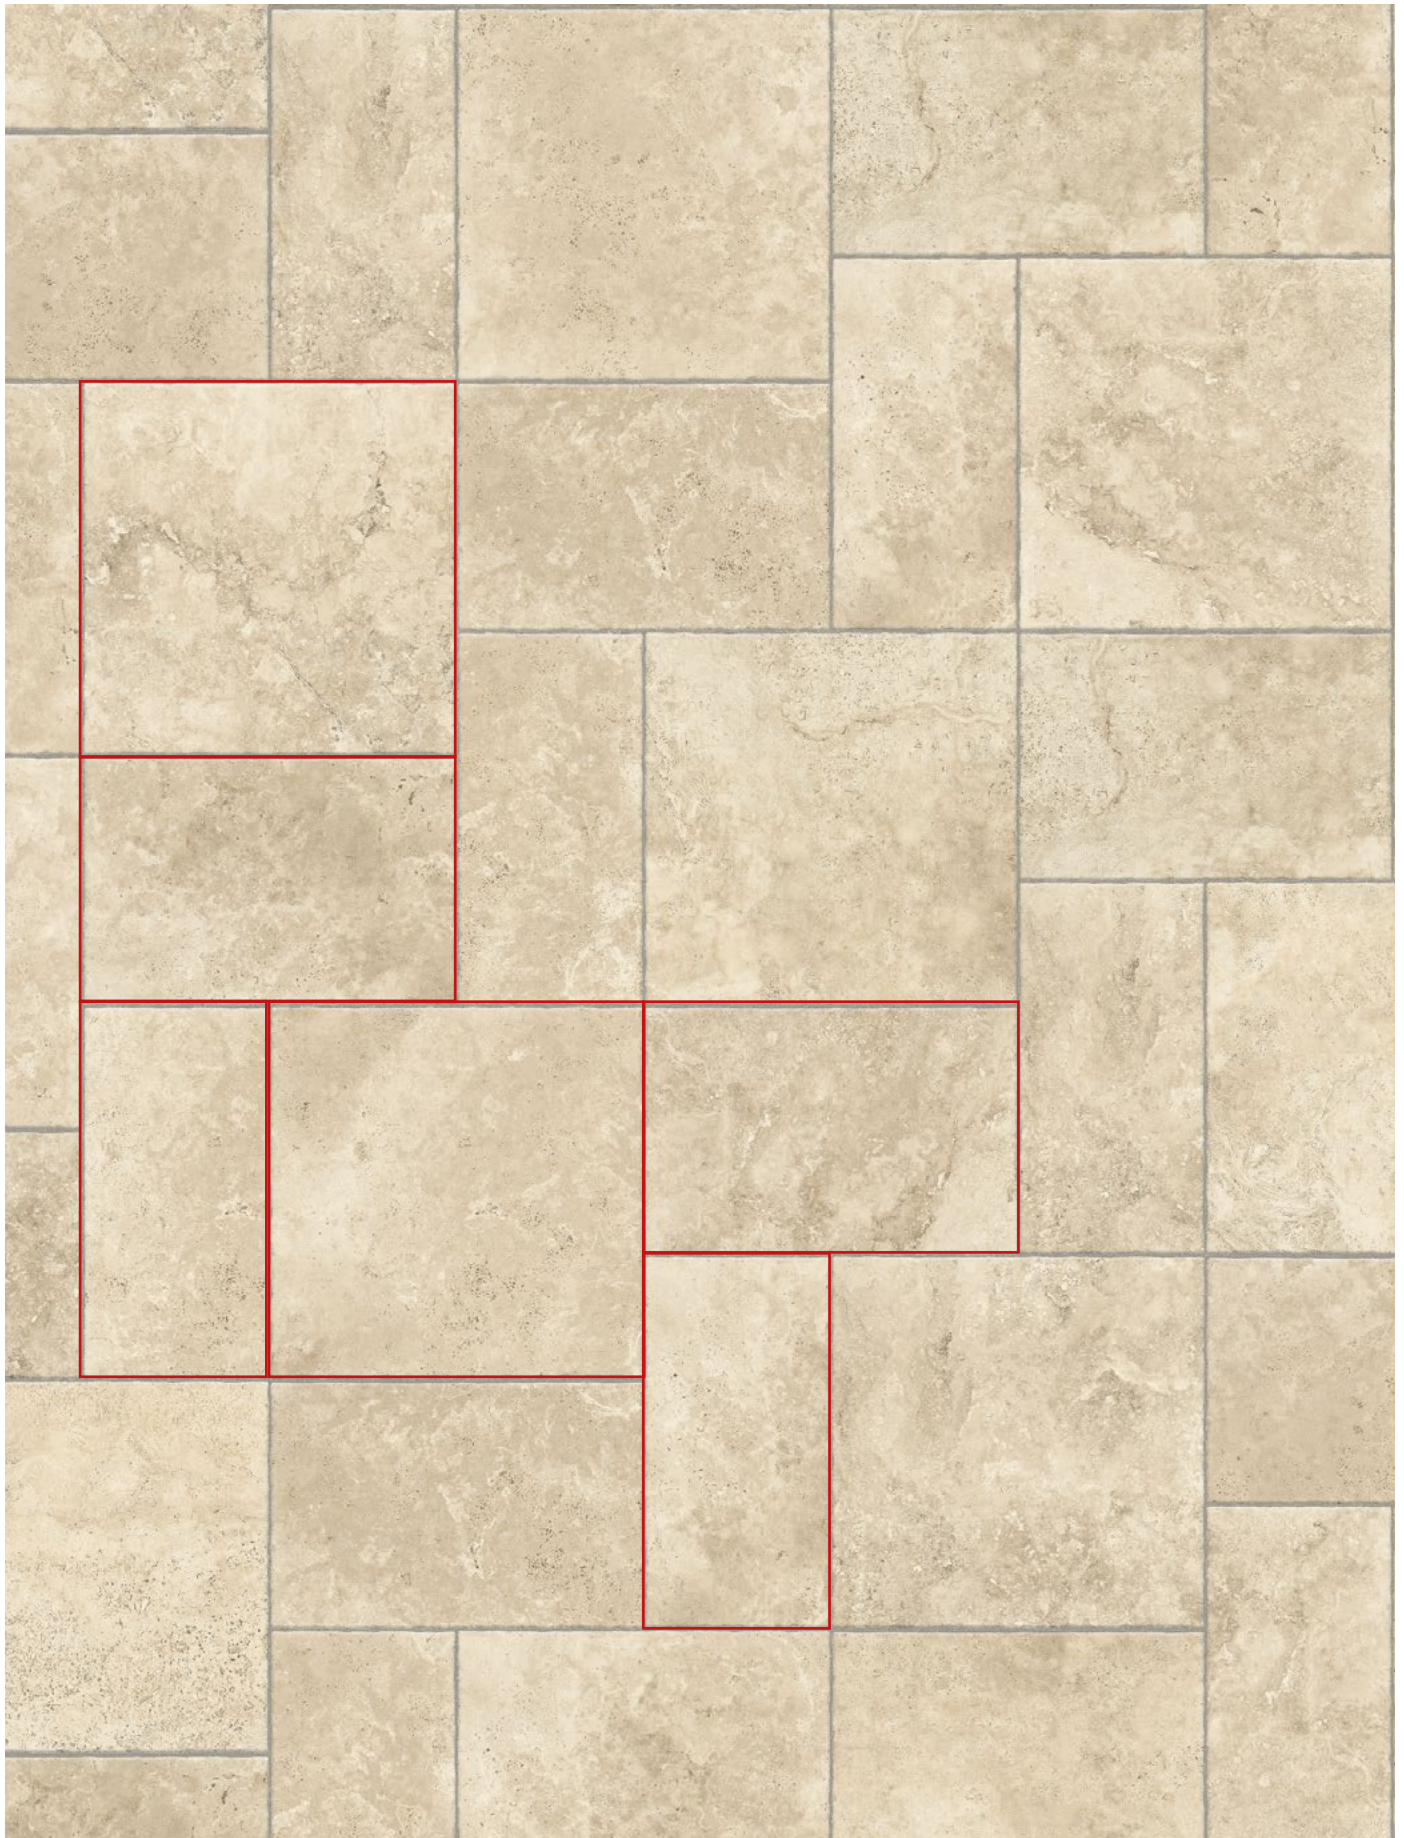

**Posa schema 3I** / *Colosseum CARMEL*  
60x60 [46%] | 40x60 [31%] | 30x60 [23%]

# BORDO IRREGOLARE | Naturale

GRIP | R11 A+B

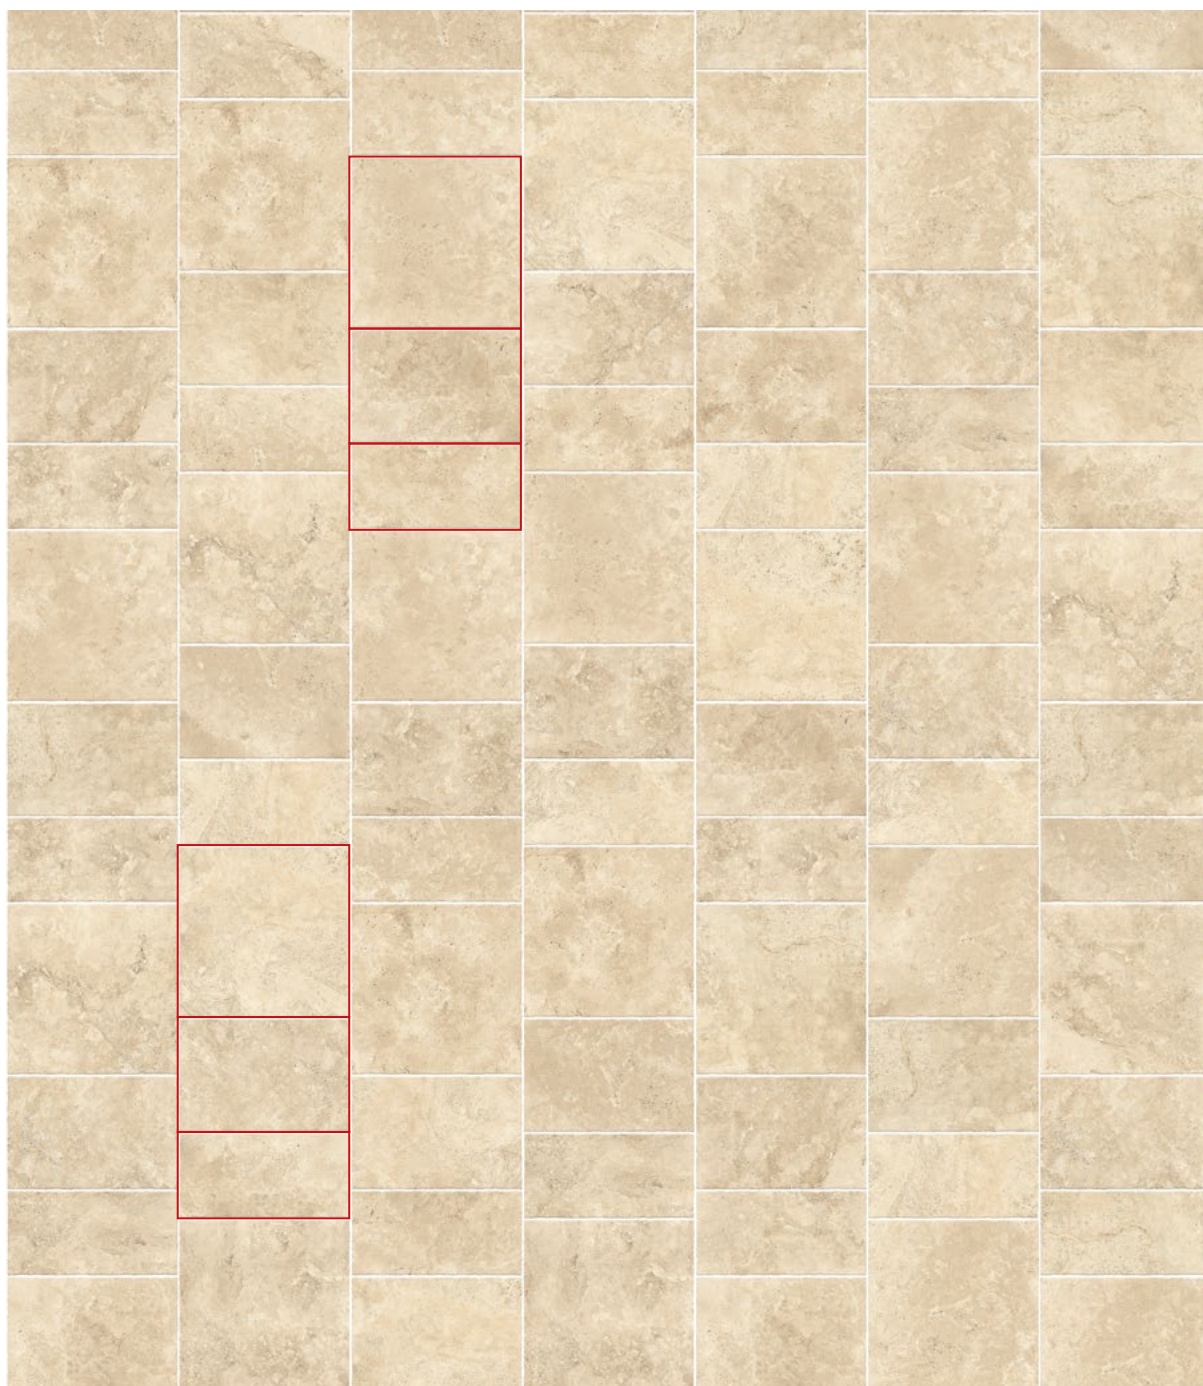




Posa schema **3D** / *Colosseum* **CARMEL**

60x60 [46%] | 40x60 [31%] | 30x60 [23%]



Bords irréguliers

TUMBLE EDGE

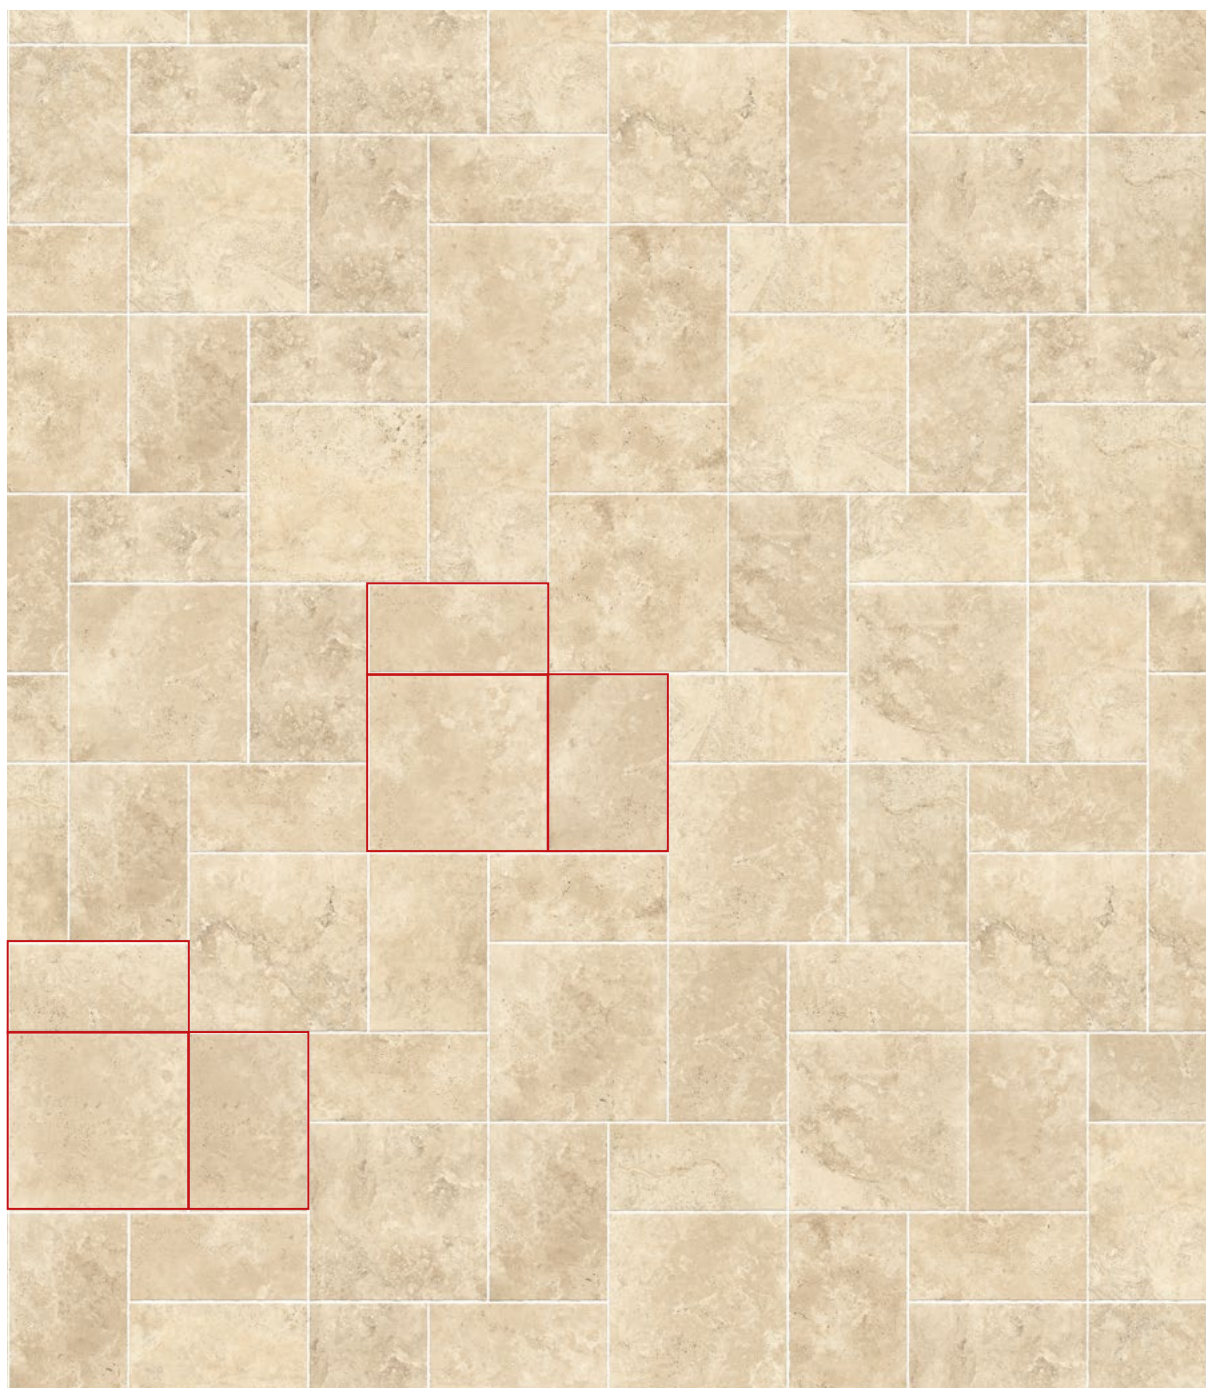

Posa schema **3F** / *Colosseum* **CARMEL**

60x60 [46%] | 40x60 [31%] | 30x60 [23%]


## SCHEMI DI POSA

**POSA MULTIFORMATO** - FUGA MINIMA CONSIGLIATA: **5mm**  
**POSA MONO FORMATO** - FUGA MINIMA CONSIGLIATA: **3mm**


### 1 FORMATO - 1 SIZE

I tre formati possono essere posati anche singolarmente, secondo varie combinazioni; il bordo ondulato conferisce comunque un sapore di naturalezza e autenticità anche alla soluzione di posa più semplice.


The three sizes can also be laid individually, according to various combinations: the wavy edge still imparts a sense of naturalness and authenticity, even to the simplest laying solution.

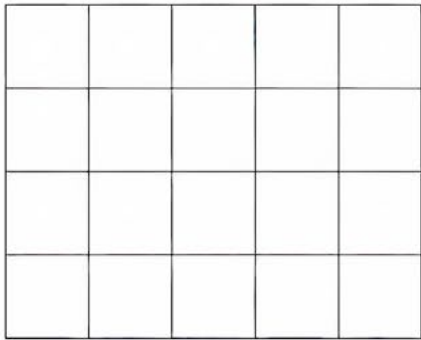


**1A** | 60x60 **100%**

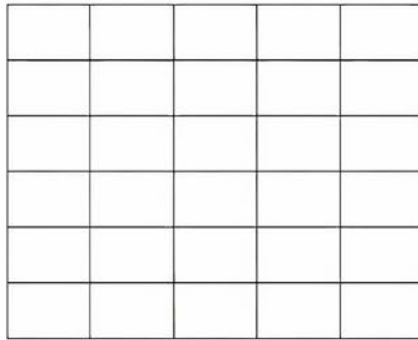


**1B** | 40x60 **100%**

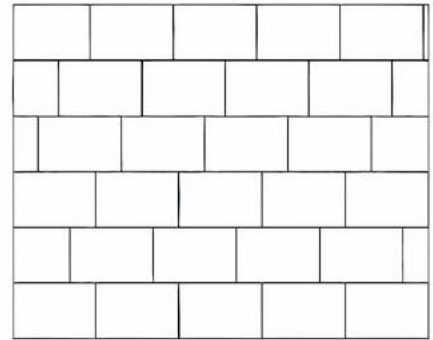


**1C** | 40x60 **100%**

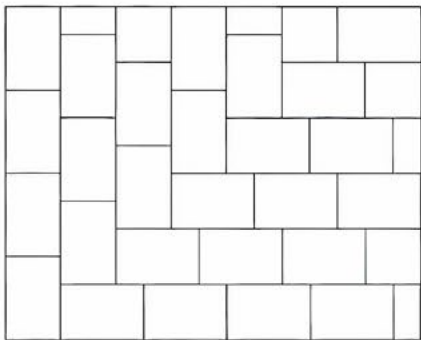

**1D** | 40x60 **100%**

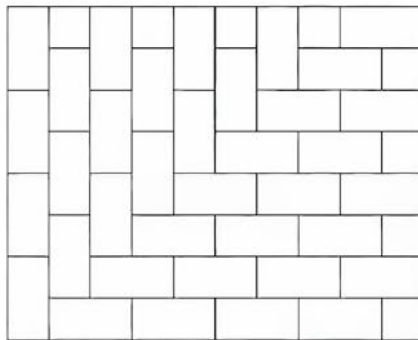

**1E** | 30x60 **100%**

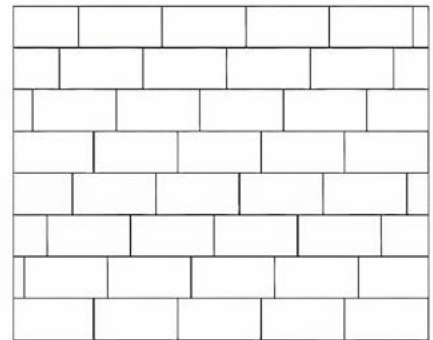


**1F** | 30x60 **100%**


### 2 FORMATI - 2 SIZES

Tipici soprattutto della posa in esterno sono gli schemi "a correre". Miscelare fra loro i due formati rettangolari sia in verticale che in orizzontale, conferisce al prodotto posato un movimento ancora più naturale.


Typical especially for outdoor installation are the "running laying" patterns. Mixing the two rectangular sizes both vertically and horizontally, gives the installed product an even more natural movement.

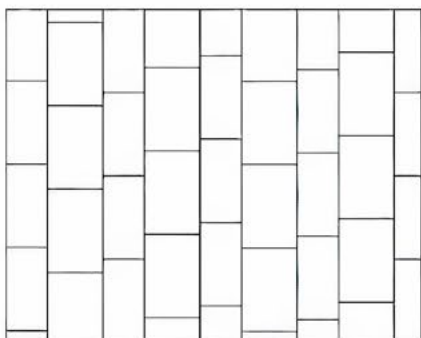

**2A** | 40x60 **57%** | 30x60 **43%**

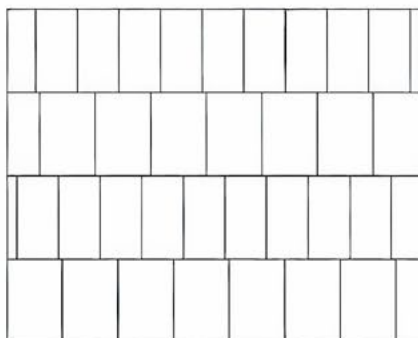

**2B** | 40x60 **50%** | 30x60 **50%**

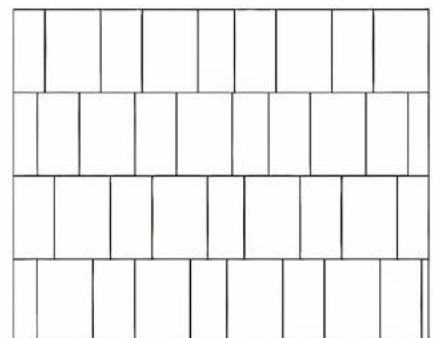

**2C** | 40x60 **57%** | 30x60 **43%**


# LAYING PATTERNS

**POSA MULTIFORMATO** - FUGA MINIMA CONSIGLIATA: **5mm**  
**POSA MONO FORMATO** - FUGA MINIMA CONSIGLIATA: **3mm**


## 3 FORMATI - 3 SIZES

Miscelando fra loro tutti e tre i formati, variando lo schema di posa e la percentuale di miscelazione, si ottiene una grande varietà di possibili soluzioni. Ogni combinazione ha una propria personalità e si adatta alle situazioni più disparate.


By mixing all three sizes, varying the laying pattern and the mixing percentage, a wide variety of possible solutions can be achieved. Each combination has its own personality and adapts to the most diverse situations.

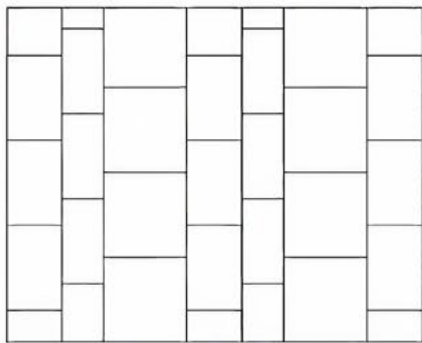


**3A** 60x60 | **46%**  
40x60 | **31%**  
30x60 | **23%**

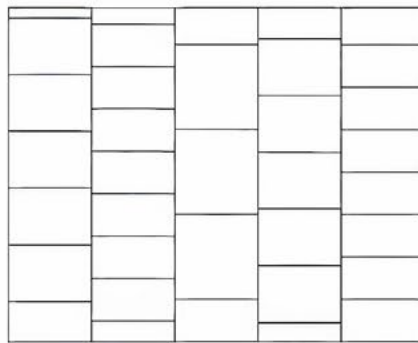


**3B** 60x60 | **33%**  
40x60 | **33%**  
30x60 | **33%**

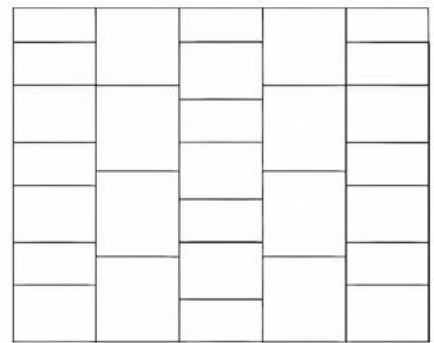


**3C** 60x60 | **50%**  
40x60 | **29%**  
30x60 | **21%**

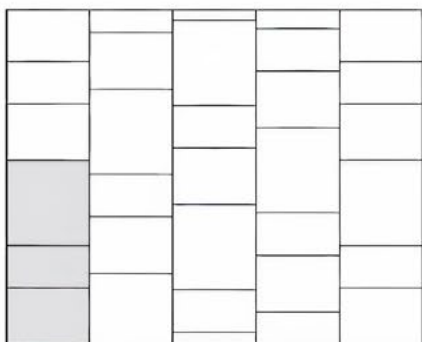


**3D** 60x60 | **46%**  
40x60 | **31%**  
30x60 | **23%**

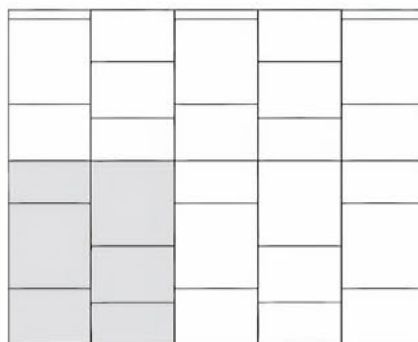


**3E** 60x60 | **46%**  
40x60 | **31%**  
30x60 | **23%**

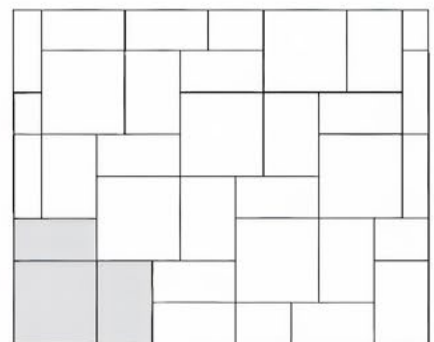


**3F** 60x60 | **46%**  
40x60 | **31%**  
30x60 | **23%**

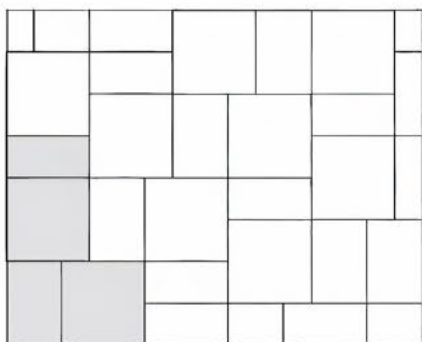

**3G** 60x60 | **63%**  
40x60 | **21%**  
30x60 | **16%**

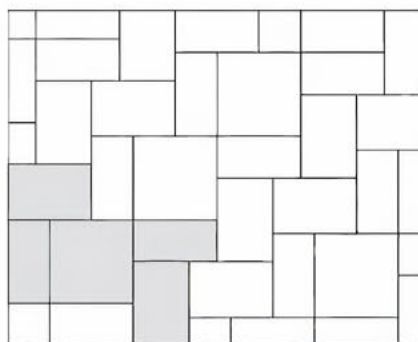

**3H** 60x60 | **30%**  
40x60 | **40%**  
30x60 | **30%**

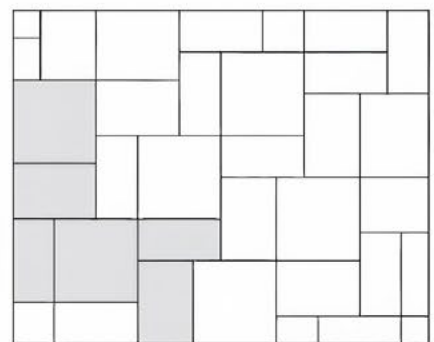


**3I** 60x60 | **46%**  
40x60 | **31%**  
30x60 | **23%**


**BORDO IRREGOLARE** - FUGA MINIMA CONSIGLIATA: **5mm**  
**TUMBLE EDGE** - RECOMMENDED MINIMUM JOINT: **5mm**  
**BORD IRRÉGULIER** - JOINT MINIMUM RECOMMANDÉ : **5 mm**

# BARRIQUE


Gres Porcellanato  
Porcelain stoneware  
Grès cérame  
Feinsteinzeug

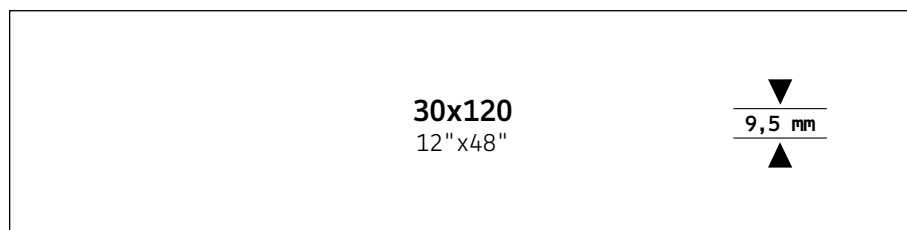


RETTIFICATO

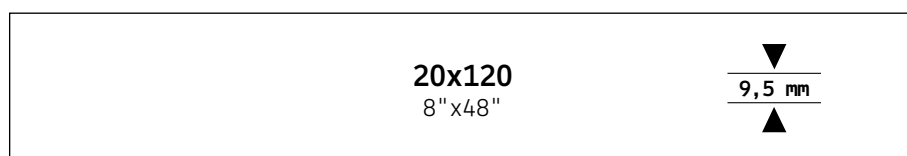

RETTIFICATO + R11

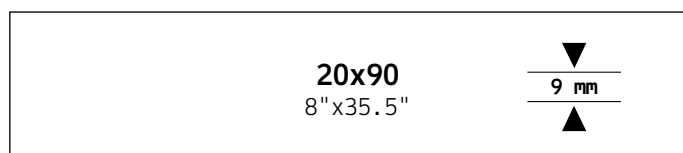

NATURALE + R11

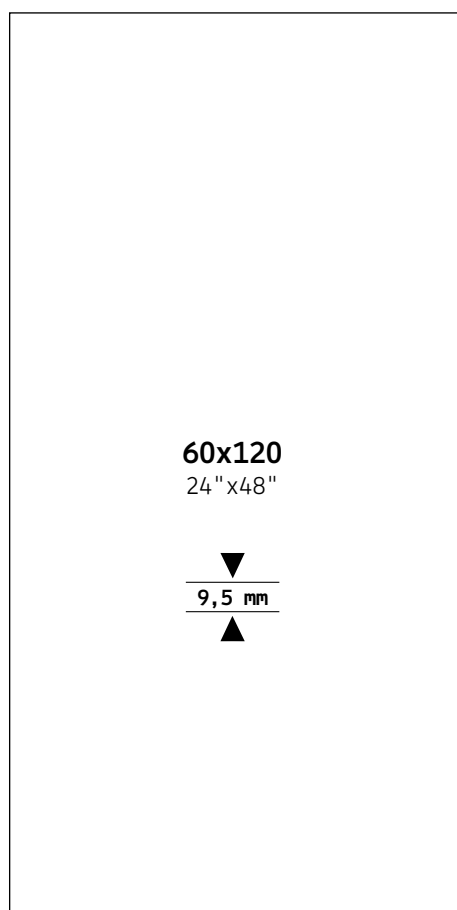


RETTIFICATO




FORMATO Size	SPESSORE Thickness	SCATOLE Boxes			PALETTE Pallets		
		pcs	m <sup>2</sup>	kg	box	m <sup>2</sup>	kg
30x120	9,5	4	1,44	28,40	36	51,84	1040
20x120	9,5	6	1,44	28,90	36	51,84	1060
20x90	9	6	1,10	19,60	60	66,00	1195
<b>60x120</b>	9,5	2	1,44	29,70	36	51,84	1087
<b>DEC 60x120</b>	9,5	2	1,44	29,70	36	51,84	1087



**BARRIQUE** | DEC MEDIUM + PAV MEDIUM




LIGHT




MEDIUM

+ R11




HEAVY

+ R11




HARD



DEC

MEDIUM



DEC

HEAVY





BARRIQUE | DEC HEAVY | 60X120



FLOOR BARRIQUE HARD





BARRIQUE | DEC HEAVY | 60X120



# BARRIQUE

60x120 MEDIUM

60X120

RETTIFICATO

DEC MEDIUM

DETAIL | DETAGLIO

60X120  
RETTIFICATO

**BARRIQUE**

**60x120 HEAVY**

**DETAIL | DETAGLIO**

**DEC HEAVY**

# BARRIQUE

Gres Porcellanato / Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug



RETTIFICATO

## Light

IQUP10 Barrique **LIGHT** / 30x120 ■ 83



**30x120**



**20x120**

IQUP01 Barrique **LIGHT** / 20x120 ■ 83

## Medium

IQUP20 Barrique **MEDIUM** / 30x120 ■ 83



**30x120**



**20x120**


IQUP05 Barrique **MEDIUM** / **GRIP** / **R11** / 20x120 ■ 83

IQUP02 Barrique **MEDIUM** / 20x120 ■ 83

■ 65



## Light

IQUP12 Barrique **LIGHT** / **NATURALE** 20x90 IQUP15 Barrique **HARD** / **NATURALE** 20x90

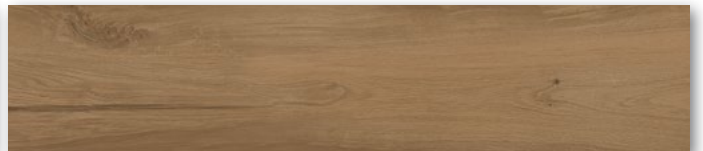

■ 65

## Hard

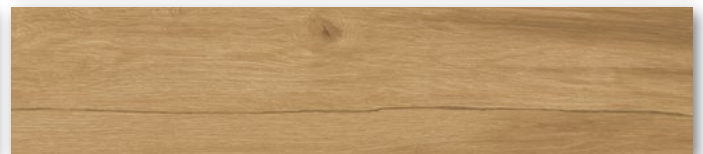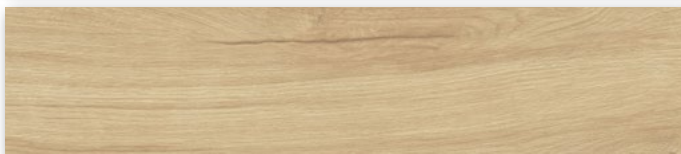

## Medium

IQUP13 Barrique **MEDIUM** / **NATURALE** 20x90 IQUP14 Barrique **HEAVY** / **NATURALE** 20x90

IQUP16 Barrique **MEDIUM** **GRIP** / **NATURALE** 20x90 IQUP17 Barrique **HEAVY** **GRIP** / **NATURALE** 20x90

## Heavy

■ 65

■ 65

**20x90**




RETTIFICATO

# BARRIQUE

**Hard**

IQUP40 Barrique **HARD** / 30x120 ■ 83

**30x120**

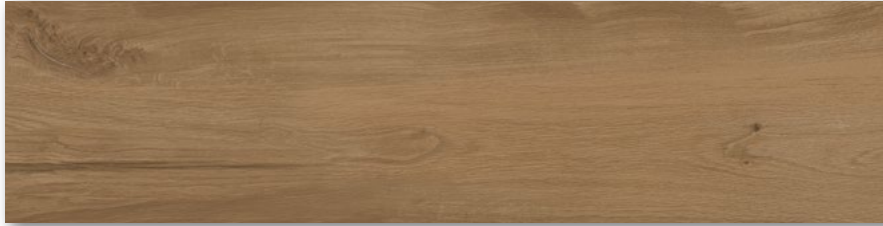

**20x120**



IQUP04 Barrique **HARD** / 20x120 ■ 83

**Heavy**

IQUP30 Barrique **HEAVY** / 30x120 ■ 83

**30x120**




**20x120**




IQUP03 Barrique **HEAVY** / 20x120 ■ 83

IQUP06 Barrique **HEAVY** / GRIP / R11 / 20x120

**Pezzi Speciali**  
[Special items]



■ 121  
**Gradino Costa Retta**  
30x120 / 12"x48"




■ 129  
**Angolare Dx / SX**  
30x120 / 12"x48"




■ 24  
**Battiscopa**  
6,5x120  
pcs/box 8  
Kg 15

IQUB01 BATT. Barrique **LIGHT** 6,5x120  
IQUB02 BATT. Barrique **MEDIUM** 6,5x120  
IQUB03 BATT. Barrique **HEAVY** 6,5x120  
IQUB04 BATT. Barrique **HARD** 6,5x120

**Pezzi Speciali**  
[Special items]



■ 116  
**Gradino Costa Retta**  
20x90



■ 121  
**Angolare Dx / SX**  
20x90



■ 9  
**Battiscopa**  
5x45  
pcs/box 30

IQUB05 BATT. Barrique **LIGHT** 5x45  
IQUB06 BATT. Barrique **MEDIUM** 5x45  
IQUB07 BATT. Barrique **HEAVY** 5x45  
IQUB08 BATT. Barrique **HARD** 5x45

Vendita solo a scatole complete. To be sold as full box only.  
Vendable uniquement en boîtes entières. Abnahme nur volle pakete.

RETTIFICATO

**DEC**

60X120

# BARRIQUE

DEC MEDIUM



\* Doga grande = colore MEDIUM

\* Doga piccola = colore HEAVY

IQUP07 DEC. Barrique MEDIUM / 60x120 ■ 90

## "Coordinated Floors & Walls"

Medium


IQUP20 Barrique MEDIUM / 30x120 ■ 83



IQUP05 Barrique MEDIUM / GRIP / R11 / 20x120 ■ 83

IQUP02 Barrique MEDIUM / 20x120 ■ 83

# BARRIQUE

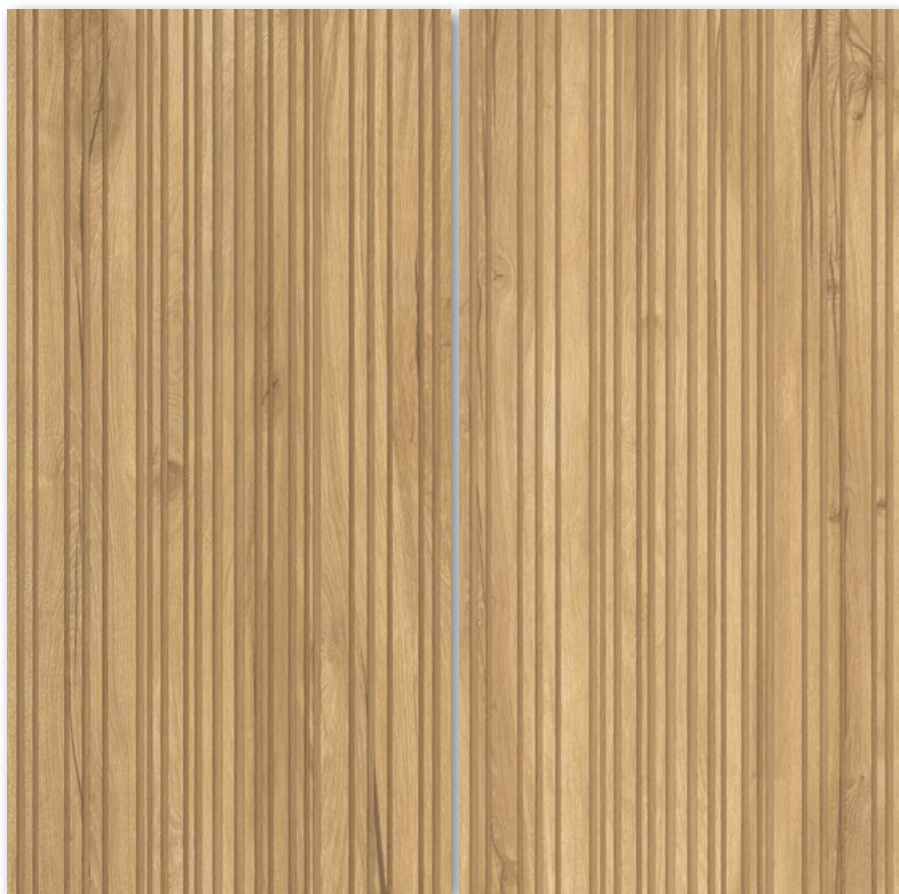DEC **HEAVY**\* Doga grande = colore **HEAVY**\* Doga piccola = colore **HARD**IQUP08 DEC. Barrique **HEAVY** / 60x120 ■ 90

## "Coordinated Floors & Walls"

**Heavy**IQUP30 Barrique **HEAVY** / 30x120 ■ 83IQUP03 Barrique **HEAVY** / 20x120 ■ 83IQUP06 Barrique **HEAVY**/ **GRIP** / **R11** / 20x120 ■ 83

RETTIFICATO  
**60x120**

# BARRIQUE

DEC MEDIUM

**60x120** MEDIUM



IQUP09 60x120 Barrique MEDIUM

■ 74



Medium



Heavy

**“Floor & Wall Matching”**

# BARRIQUE

RETTIFICATO  
**60x120**

60x120 HEAVY

DEC HEAVY



IQUP11 60x120 Barrique HEAVY

■ 74

**“Floor & Wall Matching”**



Hard



Heavy

More Info



INDIRA


## Pasta Bianca White Body

# INDIRA

Rettificato

Rectified  
Rectifié

**WALL TILES**  
RIVESTIMENTO

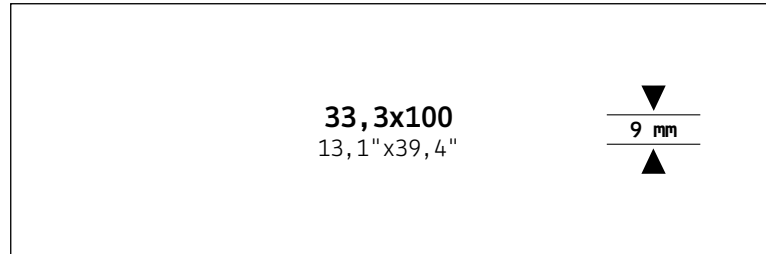

## Pasta Bianca | White Body

L'impasto, essendo composto in gran parte da materie prime ricche come silice e allumina, conferisce un grado di brillantezza al prodotto che ricorda molto la preziosa porcellana. La bicottura in pasta bianca atomizzata e' un materiale pregiato che garantisce leggerezza e facilita' di posa in opera.

To achieve whiteness the process requires raw materials that are inherently white containing low concentrations of impurities like iron oxides, Opacifiers such as Zircon, Corundum or Spine are added to the mix to increase the whiteness.



FORMATO Size	SPESSORE Thickness	SCATOLE Boxes			PALETTE Pallets		
		pcs	m <sup>2</sup>	kg	box	m <sup>2</sup>	kg
33,3x100	9	4	1,332	19,31	32	42,62	638,05
TEXTURE	9	4	1,332	19,31	32	42,62	638,05
LINFA	9	4	1,332	19,31	32	42,62	638,05



Dress Your Home

# INDIRA



**WALL TILES**  
RIVESTIMENTI

**33,3x100**

**INDIRA** | 33,3X100



FLOOR TENDER ROVERE | 20x120



33,3X100 | **INDIRA**

**LINFA ICE**

LINFA ICE | 33,3x100





**CREAM**

INDIRA CREAM | 33,3x100




LINFA CREAM







ICE

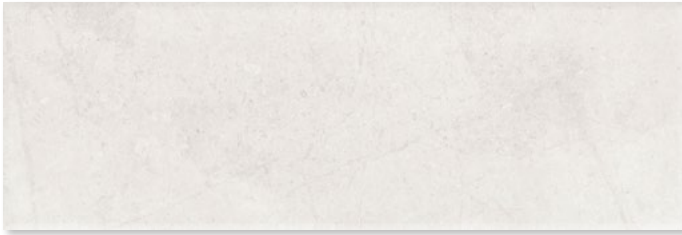

IDIR01 INDIRA ICE | RET. 33,3X100


■ 74

CREAM



IDIR02 INDIRA CREAM | RET. 33,3X100

■ 74

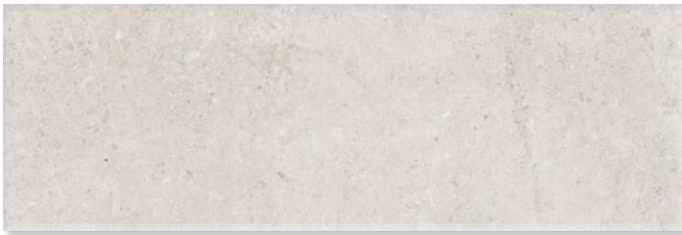

IDIR03 INDIRA GREY | RET. 33,3X100

■ 74



IDIR04 INDIRA SAND | RET. 33,3X100

■ 74

GREY

SAND

TEXTURE  
ICE

TEXTURE  
CREAM



IDID13 INDIRA TEXTURE ICE | RET. 33,3X100

■ 84



IDID14 INDIRA TEXTURE CREAM | RET. 33,3X100

■ 84

1 FACCIA



IDID11 INDIRA LINFA ICE | RET. 33,3X100

■ 84



IDID12 INDIRA LINFA CREAM | RET. 33,3X100

■ 84

LINFA  
CREAM

LINFA  
ICE

3 FACCE

Pasta Bianca | White Body




**Pasta Bianca**  
White Body

# PICTURA

**Rettificato**  
Rectified  
Rectifié

**WALL TILES**  
RIVESTIMENTO

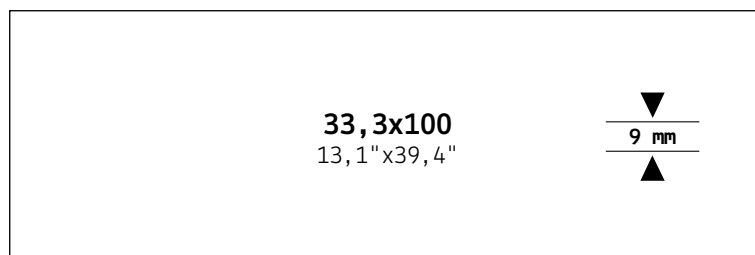

**Pasta Bianca** | White Body

L'impasto, essendo composto in gran parte da materie prime ricche come silice e allumina, conferisce un grado di brillantezza al prodotto che ricorda molto la preziosa porcellana. La bicottura in pasta bianca atomizzata e' un materiale pregiato che garantisce leggerezza e facilita' di posa in opera.

To achieve whiteness the process requires raw materials that are inherently white containing low concentrations of impurities like iron oxides, Opacifiers such as Zircon, Corundum or Spine are added to the mix to increase the whiteness.



FORMATO Size	SPESSORE Thickness	SCATOLE Boxes			PALETTE Pallets		
		pcs	m <sup>2</sup>	kg	box	m <sup>2</sup>	kg
33,3x100	9	4	1,332	19,31	32	42,62	638,05
TRAME	9	4	1,332	19,31	32	42,62	638,05
FELCE	9	4	1,332	19,31	32	42,62	638,05
MAVRICA	9	4	1,332	19,31	32	42,62	638,05
CLOROFILLA	9	4	1,332	19,31	-	-	-



Dress Your Home

# PICTURA



WALL TILES  
RIVESTIMENTI

33,3x100



PICTURA ARGILLA TRAME + AVANA TRAME

FLOOR MISTERY SAND | 60x60

PICTURA AVANA + MAVRICA ARGILLA

FLOOR BARRIQUE | HEAVY





PICTURA **SALVIA** + DECORO **CLOROFILLA**





PICTURA LUCE + TRAME LUCE


Pasta Bianca | White Body

33,3X100 | Rettificato







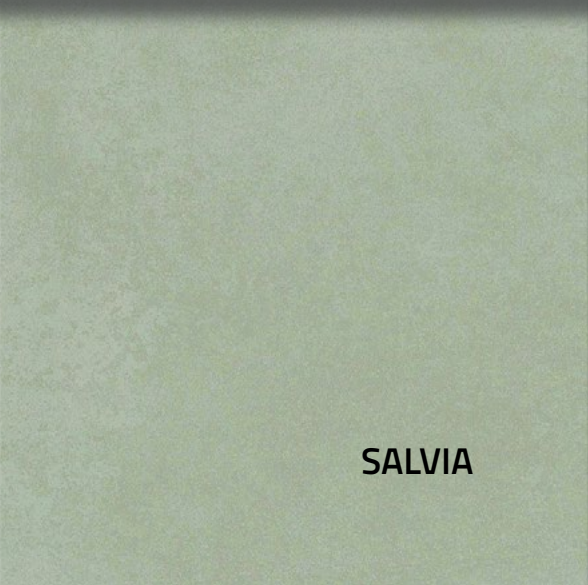

**SALVIA**



**TRAME LUCE**



**PETROLIO**




# PICTURA

TRAME AVANA


ARGILLA

# PICTURA

## TRAME

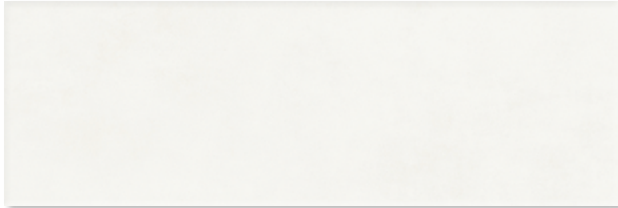

ITUR01 PICTURA LUCE | RET. 33,3X100 ■ 74

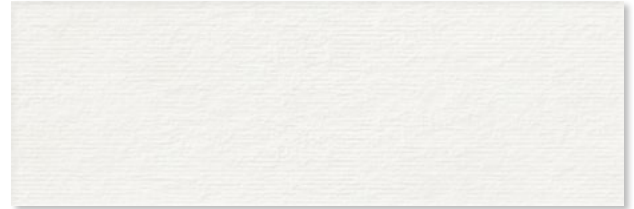

ITUD11 TRAME LUCE | RET. 33,3X100 ■ 84



ITUR05 PICTURA AVANA | RET. 33,3X100 ■ 74



ITUD15 TRAME AVANA | RET. 33,3X100 ■ 84



ITUR02 PICTURA ARGILLA | RET. 33,3X100 ■ 74



ITUD12 TRAME ARGILLA | RET. 33,3X100 ■ 84



ITUR04 PICTURA SALVIA | RET. 33,3X100 ■ 74



ITUD19 TRAME SALVIA | RET. 33,3X100 ■ 84



ITUR03 PICTURA PETROLIO | RET. 33,3X100 ■ 74



ITUD20 TRAME PETROLIO | RET. 33,3X100 ■ 84



RETTIFICATO

**Pasta Bianca** White Body



LUCE



ITUD13 PIC. FELCE PETROLIO | RET. 33,3X100 ■ 84



PETROLIO




LUCE



ITUD14 PIC. FELCE SALVIA | RET. 33,3X100 ■ 84



SALVIA



AVANA




ITUD17 PIC. FELCE ARGILLA | RET. 33,3X100 ■ 84



ARGILLA



LUCE



AVANA




ITUD18 DEC. MAVRICA ARGILLA | RET. 33,3X100 ■ 84



ARGILLA



LUCE



AVANA



ITUD16 DEC. MAVRICA SALVIA | RET. 33,3X100 ■ 84



SALVIA



PETROLIO

FELCE

MAVRICA

## CLOROFILLA

Continuous, repeatable design.  
3 different graphic tiles.  
Random mix in the box.


Grafica continua e ripetibile.  
3 piastrelle grafiche diverse.  
In scatola con mix casuale.



ITUR23 DEC. CLOROFILLA | RET. 33,3X100 ■ 86



AVANA



LUCE



ARGILLA



SALVIA


CLOROFILLA



# CLASS

25x40

WALL TILES  
RIVESTIMENTO



Dress Your Home



**WALL TILES**  
RIVESTIMENTI

**CEMENT**  
**BEIGE**



**BRICK**

96


*Class BRICK BEIGE + Class BEIGE / 25x40*




# CLASS | 25x40




Bicottura tradizionale / Traditional double fired / Traditionnelle bi-cuisson / Zweibrandfliesen

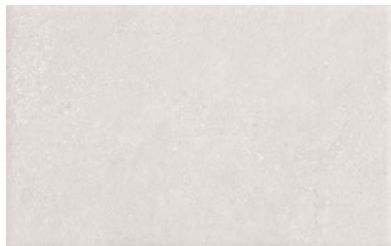


**BU200N CLASS CHIARO | 25X40 ■ 39**

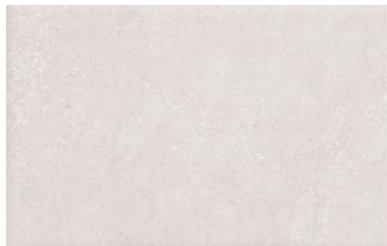

**BU200N CLASS CHIARO | 25X40 ■ 39**

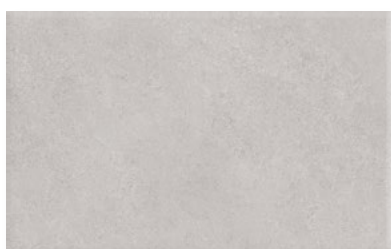

**BU210N CLASS GRIGIO | 25X40 ■ 39**

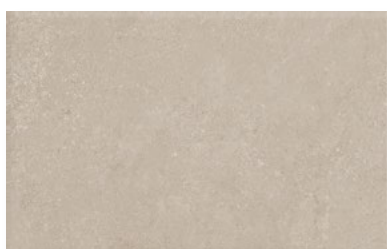

**BU205N CLASS BEIGE | 25X40 ■ 39**

4 FACCE



**BU230N CLASS BRICK GRIGIO | 25X40 ■ 46**



**BU225N CLASS BRICK BEIGE | 25X40 ■ 46**

4 FACCE

4 FACCE



**BU215N CLASS D.CEMENT GR. | 25X40 ■ 46**



**BU220N CLASS D.CEMENT BG. | 25X40 ■ 46**

4 FACCE

FORMATO Size	SPESSORE Thickness	SCATOLE Boxes			PALETTE Pallets		
		pcs	m <sup>2</sup>	kg	box	m <sup>2</sup>	kg
25x40 CLASS	7	17	1,70	19,35	54	91,80	1063

Inballi / Pesì  
[Packaging / Weights]

# CLASS | 25x40

**BRICK**



**BEIGE**

**CEMENT**



**GRIGIO**



# TECH | INFO



## INFORMAZIONI GENERALI **GENERAL INFORMATION**

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features  
Caractéristiques techniques  
Technische Eigenschaften

## PAVIMENTO

Floor tile

## RIVESTIMENTO

Wall tile



	Metodo di prova Testing method Méthode d'essai Prüfmethode	Valori prescritti International Standard Internationale Normwerte Valeurs Prescrites	Valori prescritti International Standard Internationale Normwerte Valeurs Prescrites	Valori medi Average Value Mittelwert Valeurs Moyennes
<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545 - 3	≤ 0,5 %	> 10 %	<b>Conforme</b> In accordance Entsprechend
<b>Lunghezza e larghezza</b> Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	ISO 10545 - 2	+/- 0,6 %	+/- 0,5 %	<b>Conforme</b> In accordance Entsprechend
<b>Spessore</b> Thickness Épaisseur Stärke	ISO 10545 - 2	+/- 5 %	+/- 10 %	<b>Conforme</b> In accordance Entsprechend
<b>Rettilineità degli spigoli</b> Straightness Equerrage des angles Geradlinigkeit	ISO 10545 - 2	+/- 0,5 %	+/- 0,3 %	<b>Conforme</b> In accordance Entsprechend
<b>Ortogonalità</b> Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	ISO 10545 - 2	+/- 0,6 %	+/- 0,5 %	<b>Conforme</b> In accordance Entsprechend
<b>Planarità</b> Warpage Planéité Ebenflächigkeit	ISO 10545 - 2	+/- 0,5 %	+/- 0,5 % - 0,3%	<b>Conforme</b> In accordance Entsprechend
<b>Coefficiente di attrito (scivolosità)</b> Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit)				
<b>Coefficiente dilatazione termica lineare</b> Coefficient of linear thermal-expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545 - 8	9 MK <sup>1</sup>		<b>7 MK<sup>1</sup></b>
<b>Resistenza alla flessione</b> Flexion resistance Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit	ISO 10545 - 4	> 35 N/mm <sup>2</sup>	> 15 N/mm <sup>2</sup>	<b>Conforme</b> In accordance Entsprechend
<b>Resistenza all'abrasione profonda</b> Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tiefenabrieb				
<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit	ISO 10545 - 12	Nessuna alterazione No alteration		<b>Conforme</b> In accordance Entsprechend
<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545 - 9	Nessuna alterazione No alteration		<b>Conforme</b> In accordance Entsprechend
<b>Resistenza dei colori alla luce</b> Color resistance to light Résistance de la couleur à la lumière Lichtbeständigkeit	DIN 51094	Nessuna alterazione No alteration		<b>Conforme</b> In accordance Entsprechend
<b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit	ISO 10545 - 13	Classe UB min	Classe GB min	<b>Conforme</b> In accordance Entsprechend
<b>Resistenza alle macchie</b> Stain resistance Résistance aux taches Flecken-Beständigkeit	ISO 10545 - 14	Classe 3 min	Classe 3 min	<b>Conforme</b> In accordance Entsprechend

**UNI EN 14411 G**  
**Gruppo BIa GL**

**UNI EN 14411 L**  
**Gruppo BIII GL**

Pavimenti in gres porcellanato  
Porcelain wall and floor tiles

Rivestimenti in bicottura  
Double firing wall tiles



## CONDIZIONI GENERALI VENDITA

### 1) ACCETTAZIONE DA PARTE DELL'ACQUIRENTE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEL VENDITORE

Queste Condizioni Generali di Vendita saranno valide per ogni contratto della IDEA Ceramica ("Venditore") per la vendita di merci o articoli ("Prodotti") a qualsiasi persona che ha acquistato o concordato di acquistare prodotti dal Venditore ("Acquirente"), a meno che il Venditore abbia diversamente convenuto per iscritto. Al momento in cui inoltra un ordine dei Prodotti, l'Acquirente accetta queste Condizioni Generali di Vendita. Qualsiasi altro termine o condizione che possa essere predisposto in qualsiasi momento dall'Acquirente, sotto forma di ordine dell'Acquirente o in altro modo (sia in forma orale, dattiloscritta, scritta o stampata) sarà nullo e non valido e non avrà nessun effetto anche se non verrà sollevata un'esplicita obiezione allo stesso da parte del Venditore.

### 2) ACCETTAZIONE E CONFERMA DELL'ORDINE

Tutti gli ordini dell'Acquirente, ottenuti tramite un agente del Venditore o altrimenti, sono sottoposti all'approvazione del Venditore e possono essere accettati o modificati dal Venditore, in tutto o in parte. L'accettazione del Venditore di parte dell'ordine non costituisce accettazione di altra parte dell'ordine. Nessun ordine dell'Acquirente sarà vincolante per il Venditore, a meno che non sia accettato dal Venditore, presso la sede Commerciale del Venditore a Finale Emilia (MO) - Italy, sul modulo di Conferma d'Ordine del Venditore, firmato da un funzionario o impiegato del Venditore presso la sede centrale del Venditore, debitamente autorizzato firmare per conto del Venditore, e con i limiti stabiliti in tale Conferma d'Ordine. Qualsiasi termine, condizione o disposizione riportata nella Conferma d'Ordine del Venditore, al quale non viene sollevata obiezione da parte dell'Acquirente per iscritto entro dieci giorni dalla data della Conferma, si considera definitivamente accettato dall'Acquirente. La Conferma d'Ordine del Venditore sarà vincolante per quanto riguarda i Prodotti e le quantità vendute od ordinate. Qualsiasi ordine dell'Acquirente sarà vincolante per l'Acquirente a meno che è fino a quando non verrà rifiutato per iscritto dal Venditore e non può essere annullato, ritirato o modificato dall'Acquirente, tuttavia, nel caso di parziale accettazione da parte del Venditore, l'Acquirente non sarà più vincolato rispetto alle parti dell'ordine non accettate dal Venditore.

### 3) PREZZI

A meno che il Venditore non si sia accordato diversamente l'Acquirente pagherà al Venditore i Prodotti ai prezzi in vigore al momento della spedizione e tutti i prezzi quotati o fatturati dal Venditore sono per consegna franco fabbrica, con esclusione delle spese di trasporto e spese di spedizione, delle tasse, oneri e dazi doganali. I prezzi del Venditore possono, a discrezione del Venditore, essere aumentati, dopo l'accettazione da parte del Venditore dell'ordine dell'Acquirente, per riflettere eventuali aumenti dei materiali, della manodopera o altri costi del Venditore. Il Venditore notificherà all'Acquirente tale aumento di prezzo entro trenta giorni dalla data di tale aumento.

### 4) SCONTI ED ABBUONI

Salvo quanto esplicitamente riportato nella Conferma d'Ordine dal Venditore o quanto altrimenti concordato dal Venditore per iscritto, l'Acquirente non sarà autorizzato a ricevere alcuno sconto, abbuono, riduzione, conguaglio o commissione di alcun tipo, direttamente o indirettamente. Nessun agente del Venditore è autorizzato ad emettere o concedere tali sconti, abbuoni, riduzioni, conguagli o commissioni per conto del Venditore. Qualsiasi sconto concesso dal Venditore per il pagamento anticipato di qualsiasi fattura verrà concesso solamente se l'intero importo specificato nella fattura sarà ricevuto dal Venditore alla data di scadenza della fattura o prima di tale data.

### 5) TEMPI DI CONSEGNA

Qualsiasi data di consegna specificata dal Venditore verrà considerata approssimativa. In nessun caso il termine di consegna dei Prodotti potrà essere considerato decisivo. Il Venditore si riserva di cancellare, interamente o in parte, oppure di sospendere o ritardare, interamente o, in parte, qualsiasi ordine per i seguenti motivi: (I) ordine di quantità eccezionale rispetto alla quantità normale, (II) esigenze di produzione del Venditore o programmi di consegna; (III) carenze da parte dei fornitori del Venditore nella consegna di materiali; (IV) blocco del lavoro o altri problemi di manodopera; (V) ragioni di forza maggiore o (VI) qualsiasi altro evento al di fuori del controllo del Venditore. In conseguenza delle condizioni od eventi sopra specificati, le date di consegna saranno prorogate per un periodo di tempo pari al tempo aggiuntivo richiesto dal Venditore per effettuare la consegna. Il Venditore si riserva anche il diritto di cessare la produzione di particolari Prodotti o linee di Prodotti, oppure di sostituire altri Prodotti o linee, secondo la produzione e la domanda di mercato. L'Acquirente rinuncia a qualsiasi ed ogni rivendicazione per ritardi nella consegna dei Prodotti o mancata spedizione, derivanti dall'esercizio, da parte del Venditore, dei suoi diritti in base a queste Condizioni Generali di Vendita, ivi comprese, senza alcuna limitazione, pretese per danni diretti, indiretti, accidentali, consequenziali o altri danni o compensazioni, ed il diritto di terminare o annullare il Contratto, in tutto o in parte.

### 6) RISCHIO DELLA PERDITA

Indipendentemente da qualsiasi altra condizione di vendita (CIF, FOB, o altro) che possa venire indicata, ed indipendentemente dal fatto che le spese di trasporto o di spedizione vengano pagate dal Venditore: (I) tutti i rischi della perdita o danni ai Prodotti passeranno all'Acquirente al momento della consegna dei Prodotti da parte del Venditore ad un vettore; (II) qualsiasi accordo di spedizione preso dal Venditore con i vettori o gli agenti spedizionieri, su richiesta dell'Acquirente, sarà fatto unicamente per conto dell'Acquirente ed unicamente a spesa e rischio dell'Acquirente, (III) qualsiasi agente nominato per tali spedizioni sarà unicamente l'agente dell'Acquirente a tutti gli effetti; (IV) l'Acquirente sarà responsabile dello scarico e della consegna dei Prodotti a destinazione e (V) qualsiasi rivendicazione per perdite o danni sarà fatta dall'Acquirente solo nei confronti del vettore.

### 7) CONDIZIONI DI PAGAMENTO

a) L'Acquirente effettuerà il pagamento presso la Sede Commerciale del venditore a Finale Emilia (MO) - Italy, secondo quanto stabilito nel contratto. Il pagamento sarà effettuato dall'Acquirente indipendentemente da qualsiasi rivendicazione, ivi compresa, senza limitazione, qualsiasi rivendicazione per qualsiasi difetto occulto, carenza o irregolarità dei Prodotti. Salvo quanto altrimenti concordato specificatamente dal Venditore per iscritto, il pagamento da parte dell'Acquirente è dovuto al ricevimento della fattura del venditore nella valuta riportata in fattura. L'accettazione da parte del venditore di qualsiasi assegno, tratta, pagherò o altro metodo, non costituirà pagamento fino a quando il Venditore non avrà incassato l'intero importo in contanti. Nel Caso di qualsiasi ritardo nel pagamento, il Venditore avrà il diritto di sospendere le consegne e potrà, a sua scelta: (I) richiedere il pagamento immediato di tutto o di parte degli importi dovuti all'Acquirente, oppure pretendere garanzie per tale pagamento che risultino soddisfacenti per il Venditore, indipendentemente da qualsiasi condizione di credito concordata precedentemente, e (II) terminare il contratto (così come tutti gli altri contratti con l'Acquirente), interamente o in parte e ritenere responsabile l'Acquirente dei danni. Nel caso in cui il venditore non riceva alcun pagamento entro la data dovuta all'Acquirente dovrà pagare al Venditore, ad un tasso pari al 5% al di sopra del tasso ufficiale della Banca d'Italia durante tale periodo, oppure al tasso più alto ammesso per legge, a seconda di quale risulti inferiore. Il diritto del Venditore a tale interesse sarà da intendersi in aggiunta e non in sostituzione di tutti gli altri diritti e rimedi di cui potrà avvalersi il Venditore, in caso di mancato pagamento. Qualsiasi pagamento ricevuto dal Venditore potrà essere applicato al saldo dovuto dall'Acquirente al Venditore; nella maniera in cui il venditore, a sua sola discrezione, determinerà, malgrado eventuali istruzioni contrarie da parte dell'Acquirente.

b) Indipendentemente da qualsiasi diverso accordo riguardo ai pagamenti o condizioni di credito, il Venditore potrà, a propria discrezione, in qualsiasi momento e di volta in volta, richiedere il pagamento in contanti prima della spedizione di parte o di tutti i Prodotti, oppure richiedere il pagamento anticipato di qualsiasi o di tutti gli importi dovuti o che saranno dovuti secondo il Contratto. Se il Venditore ritiene in buona fede che l'Acquirente non possa effettuare i pagamenti dovuti in base al Contratto, il venditore può, a sua sola discrezione, annullare il Contratto, interamente o in parte, fermo restando che l'Acquirente è tenuto a pagare i Prodotti già spediti.



#### 8) GARANZIE; VARIAZIONI DI COLORE, TONALITÀ O SFUMATURE

a) SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE GARANTITO PER ISCRITTO, IL VENDITORE NON CONCEDE NESSUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, RISPETTO AI PRODOTTI, IVI COMPRESA, SENZA LIMITAZIONE, QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O ADEGUATEZZA AD UNO SCOPO PARTICOLARE. Inoltre qualsiasi garanzia scritta fatta dal venditore all'Acquirente relativamente a qualsiasi prodotto non vale per i prodotti in seconda o terza scelta, merce sfusa o merce in "stock".

b) L'Acquirente assume piena e completa responsabilità per verificare se i Prodotti sono conformi a quelli ordinati o sono adatti all'uso che vuole fare l'Acquirente, indipendentemente da qualsiasi suggerimento o istruzione dati dal Venditore, relativamente ai Prodotti o al loro uso. In nessun caso il Venditore potrà dare, o si consiederà avere dato, alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente alla corrispondenza o all'uniformità o a qualsiasi altro aspetto di colore, tonalità o sfumatura dei Prodotti, oppure relativamente alla conformità dei Prodotti al colore, alla sfumatura o alla tonalità di un qualsiasi campione. L'Acquirente riconosce che le variazioni di colore, sfumatura o tonalità sono caratteristiche dei Prodotti e sono ad essi intrinseche ed inevitabili, e che i campioni del Venditore sono solo approssimativi dei prodotti e che hanno solo lo scopo di fornire all'Acquirente un'idea generale dei Prodotti.

c) In particolare, e senza limitazioni, in nessun caso il Venditore concede o si ritiene abbia concesso alcuna garanzia, espressa o tacita, in relazione a dichiarazioni, descrizioni, illustrazioni contenute in qualsiasi opuscolo o in documentazione, oppure per avere fornito campioni di tali Prodotti.

#### 9) RECLAMI

a) Qualsiasi reclamo per violazione delle garanzie o altri reclami di qualsiasi tipo da parte dell'Acquirente, ivi comprese, senza limitazioni, reclami per difetti palesi od occulti dei Prodotti, deve essere specifico e deve essere fatto per iscritto per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita alla Sede Commerciale del Venditore a Finale Emilia (MO) - Italy, prima dell'installazione, dell'uso o dell'applicazione dei prodotti e, in ogni caso, non oltre otto giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti relativamente ai quali viene fatta la denuncia. La mancata presentazione del reclamo nella maniera sopra indicata oppure entro tale termine costituirà un'accettazione irrevocabile dei Prodotti ed un'ammissione da parte dell'Acquirente che i Prodotti sono completamente rispondenti ai termini, le condizioni e le specificazioni del contratto, in nessun caso l'Acquirente potrà presentare reclami per Prodotti che sono già stati installati, utilizzati o applicati

b) Nel caso di inadempimento da parte del Venditore, il Venditore può a sua scelta, (I) sostituire i Prodotti interessati, oppure (II) annullare o terminare il Contratto, in tutto o in parte, senza obbligo di sostituzione della merce. L'Acquirente rinuncia a qualsiasi altra rivendicazione o diritto che potrebbe avere altrimenti in connessione con tale inadempimento, ivi compreso, senza limitazioni, rivendicazioni o diritti per danni diretti indiretti, accidentali, consequenziali, punitivi o altre compensazioni e il diritto di terminare od annullare il Contratto, in tutto o in parte.

c) L'Acquirente non può accettare solo una parte dei Prodotti consegnati. L'accettazione di una qualsiasi parte dei Prodotti costituirà accettazione di tutti i Prodotti, indipendentemente dal fatto che i Prodotti siano parte di una spedizione o di più spedizioni.

d) I Prodotti non possono essere restituiti dall'Acquirente senza una preventiva autorizzazione scritta da parte del Venditore. Tutte le restituzioni saranno soggette a verifica al loro arrivo nel punto specificato in tale autorizzazione scritta.

#### 10) RISERVATO DOMINIO SULLA MERCE

Fino a quando il Venditore non avrà ottenuto il pagamento completo della merce da parte dell'Acquirente e qualsiasi altro importo dovuto dall'Acquirente al Venditore, il Venditore mantiene il diritto di proprietà sui Prodotti, secondo quanto disposto dall'articolo 1523 del Codice Civile Italiano.

#### 11) SPESE DI RECUPERO DEI CREDITI

Nel caso in cui il Venditore intraprenda procedure per incassare qualsiasi importo dall'Acquirente, oppure per fare valere qualsiasi diritto sulla base del Contratto, incluso il riservato dominio, l'Acquirente dovrà rimborsare al Venditore tutte le spese, competenze ed onorari del giudizio.

#### 12) DIRITTI DI PROPRIETÀ

Tutti i diritti relativi su modelli, disegni, nomi commerciali, marchi di fabbrica e copyright utilizzati per o in connessione con i Prodotti sono di proprietà e rimarranno di esclusiva proprietà del Venditore e l'Acquirente non avrà alcun diritto od interesse rispetto agli stessi. L'Acquirente si impegna a non utilizzare e/o riprodurre oppure fare in modo che qualcuno utilizzi e/o riproduca, sia direttamente o indirettamente modelli, disegni, nomi e marchi copyright.

#### 13) TERMINI DI CONTRATTO

Il Venditore avrà il diritto di annullare o terminare il contratto, interamente o in parte, come segue: (I) entro centoventi giorni dalla data della Conferma d'Ordine del Venditore, a discrezione del Venditore, oppure (II) in qualsiasi momento, nel caso in cui il Venditore incontri difficoltà nell'ottenere forniture regolari o sufficienti di materiali. L'Acquirente rinuncia a qualsiasi ed ogni rivendicazione o diritto che potrebbe avere, ivi compresi, senza limitazione, ogni e qualsiasi rivendicazione o diritto a danni diretti, indiretti, accidentali, consequenziali, punitivi o altre compensazioni, derivanti dall'annullamento o termine, in tutto o in parte, del Contratto o di qualsiasi altro contratto tra Venditore ed Acquirente, oppure di altre clausole delle Condizioni Generali di Vendita.

#### 14) LEGGE APPLICABILE

Il contratto sarà governato ed interpretato secondo la legge della Repubblica Italiana.

#### 15) GIURISDIZIONE

Tutte le controversie derivanti da o in connessione con il Contratto o i Prodotti saranno decise a Modena.

#### 16) MODIFICHE

Il contratto non può essere oralmente cambiato, modificato, emendato in tutto o in parte. Qualsiasi modifica, emendamento, cambiamento o cancellazione, per essere validi, devono essere apportati per iscritto, e firmati da un funzionario o impiegato del Venditore nella Sede Commerciale del Venditore a Finale Emilia (MO) - Italy, debitamente autorizzato a firmare per conto del Venditore.



# GENERAL CONDITIONS OF SALE

## 1) BUYER'S ACCEPTANCE OF SELLER'S GENERAL CONDITIONS OF SALE

These General Conditions of Sale shall apply to every Contract of IDEA Ceramica ("Seller") for the sale of goods or articles ("Merchandise") to as person who has purchased or agreed to purchase Merchandise from Seller (the "Buyer"), unless Seller otherwise specifically agrees in writing By placing any order for Merchandise, the Buyer agrees to these General Conditions of Sale. Any other terms of conditions which may at any time be indicated by the Buyer's order from or otherwise (whether oral, typed, written or printed) shall be null and void and of no effect even if not expressly objected to by Seller.

## 2) ACCEPTANCE AND CONFIRMATION OF ORDER

All orders of the Buyer, whether taken by any agent of Seller at shows or otherwise, are subject to Seller's approval and may be accepted or modified by Seller, in whole or in part. A partial acceptance by Seller of any such order shall not constitute an acceptance of any other part of the order. No order of the Buyer will be binding upon Seller unless accepted by Seller at Seller's office in Finale Emilia (MO) - Italy on Seller's form of Order Confirmation, signed by an officer or employee of Seller at Seller's head office duly authorized to sign on behalf of Seller, and then only as and to the extent set forth in such Order Confirmation. Any term, condition or provision set forth in Seller's Order Confirmation which is not objected to by the Buyer in writing within ten days after the date thereof will conclusively be deemed to have been accepted by the Buyer. Seller's Order Confirmation shall be controlling regarding the Merchandise and quantities sold or required to be sold by Seller to the Buyer. Every order of the Buyer will be binding on the Buyer unless and until it is rejected in writing by Seller, and may not be cancelled, withdrawn or modified by the Buyer; however, in the event of a partial acceptance by Seller, the Buyer will no longer be bound with respect to the parts of the order not accepted by Seller.

## 3) PRICES

Unless otherwise specifically agreed by Seller in writing, the Buyer will pay the prices of Seller for the Merchandise in effect at the time of shipment and all prices quoted or invoiced by Seller are for delivery ex factory, excluding transportation and shipping charges, taxes, fees and customs duties. Seller's prices may, at Seller's option, be increased, after Seller's acceptance of the Buyer's order, to reflect any increases in Seller's materials, labor or other costs. Seller will notify the Buyer of any such price increase within thirty days from the date of such increase.

## 4) DISCOUNTS AND ALLOWANCES

Except as expressly provided in Seller's Order Confirmation or otherwise agreed by Seller in writing, the Buyer will not be entitled to any discount, allowance, rebate, settlement or commission or any kind, directly or indirectly. No agent of Seller is authorized to issue or agree to any such discount, allowance, rebate, settlement or commission on behalf of Seller. Any discount granted by Seller for prepayment of any invoice will be allowed only if the full amount specified in the invoice is received by Seller on or before the due date of the invoice.

## 5) TIME OF DELIVERY

Any delivery dates specified by Seller will be deemed to be estimates only. In no event is the time of delivery of the Merchandise of the essence. Seller reserves the right to cancel, in whole or in part, or to suspend or delay, in whole or in part, any orders due to (I) the unusually large size of an order (II) exigencies of Seller's production or delivery schedule (III) shortages of, or failures of Seller's suppliers to deliver, or delays of Seller's suppliers in delivering materials, (IV) work stoppages or other labor troubles, (V) acts of God or (VI) any event in the nature of force majeure or beyond Seller's control. Delivery dates will be extended by the amount of any additional time required by Seller to make delivery as a result of any such condition or event or any change in the Contract. Seller also reserves the right to discontinue particular Merchandise or lines of Merchandise, or to substitute other Merchandise or lines, in response to production and market requirements and demands. The Buyer waives any and all claims and rights which the Buyer might otherwise have arising out of or in connection with or relating to any delay in delivery of the Merchandise for any reason whatsoever or any failure of Seller to deliver by reason of the exercise by Seller of any of its rights pursuant to these General Conditions of Sale, including, without limitation, any and all claims for or rights to direct, indirect, incidental, consequential or other damages or compensation, and any and all rights to terminate or cancel the Contract, in whole or in part.

## 6) RISK OF LOSS

Irrespective of any C.I.F., F.O.B. or other terms of sale which may be specified, and irrespective of whether the transportation or shipping charges are paid by Seller: (I) all risk of loss or damage to the Merchandise shall pass to the Buyer upon delivery of the Merchandise by Seller to a carrier; (II) any shipping arrangements made by Seller with carriers or forwarding agents at the Buyer's request shall be made solely on the Buyer's behalf and at the Buyer's sole cost and risk; (III) any agent appointed for such shipment shall be solely the Buyer's agent for all purposes; (IV) the Buyer shall be responsible for all the unloading and receipt of the Merchandise at its destination; and (V) any claim for loss or damage shall be made by the Buyer solely against the carrier.

## 7) TERMS OF PAYMENT

(a) The Buyer shall make payment at Seller's office in Finale Emilia (MO), Italy in accordance with the provisions of the Contract. Payment shall be made by the Buyer notwithstanding any claim, including, without limitation, any claim for any alleged defect, fault or irregularity in the Merchandise. Unless otherwise specifically agreed by Seller in writing, payment by the Buyer is due upon receipt of Seller's invoice in the currency stated in the invoice. Acceptance by Seller of any check, draft, promissory note or other instrument will not constitute payment until Seller has collected the full amount in cash. In the event of any delay in payment, Seller shall have the right to suspend deliveries and may, at its option (I) require immediate payment of all or any part of any and all sums owed by the Buyer, or guarantees or security for such payment satisfactory to Seller, irrespective of any credit terms previously agreed to, and (II) terminate the Contract (as well as any and all other contracts with the Buyer), in whole or in part, and hold the Buyer liable for damages. In the event Seller does not receive any payment by the due date the Buyer shall pay to Seller interest on the unpaid amount, from the due date to the date payment is actually received by Seller, at a rate equal to five percent above the official rate of the Bank of Italy during such period or the highest rate permitted by law, whichever is less. Seller's right to such interest shall be in addition to, and not in lieu of, all other rights and remedies arising by reason of such nonpayment. Any payment received by Seller may be applied to any outstanding balance owed by the Buyer as Seller, in its sole discretion may determine, any instructions of the Buyer to the contrary notwithstanding.

(b) Irrespective of any payment or credit terms specified or agreed to by Seller. Seller may, in its sole discretion, at any time and from time to time, require payment in cash before shipment of any or all of the Merchandise, or require payment in advance of any or all amounts due or to become due under the Contract. If Seller believes in good faith that the Buyer's ability to make the payments required by the Contract is or may become impaired, Seller may, in its sole discretion, cancel or terminate the Contract, in whole or in part, the Buyer remaining liable to pay for any Merchandise already shipped.



#### 8) WARRANTIES; COLOR, TONE AND SHADE VARIATIONS

(a) EXCEPT FOR SUCH EXPRESS WRITTEN WARRANTIES AS MAY BE MADE BY SELLER TO THE BUYER, SELLER MAKES NO WARRANTY OR REPRESENTATION, EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE MERCHANDISE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. Moreover, any written warranty made by Seller to the Buyer with respect to any Merchandise applies only to export grade Merchandise and does not apply to any other Merchandise, including, without limitation, second or third quality Merchandise, bulk Merchandise or occasional stock.

(b) The Buyer takes full and complete responsibility for ascertaining whether the Merchandise meets the requirements of or is suitable for the Buyer's intended use, regardless of any suggestion or direction given by Seller with respect to the Merchandise or the use thereof. Under no circumstances does Seller make, or shall Seller be deemed to have made, any warranty or representation, express or implied, with respect to match or with respect to the uniformity or any other aspect of the color, tone or shade of the Merchandise, or with respect to the conformity of the Merchandise to the color, tone or shade of any sample. The Buyer acknowledges that variations in color, tone and shade are characteristics of the Merchandise and are inherent and unavoidable, and that Seller's samples are only approximations of the Merchandise and are only intended to give the Buyer a general idea of the Merchandise.

(c) In particular, and without limitation, under no circumstances does Seller make, or shall Seller be deemed to have made, any warranty or representation, express or implied, by reason of any statement, description or illustration in any brochure or other literature or by reason of having furnished a sample of any Merchandise.

#### 9) CLAIMS

(a) Any breach of warranty or other claim by the Buyer of any and every kind, including, without limitation, claims for defects known or unknown, must be specific and must be made in a writing dispatched to seller, by registered air mail, to Seller's office in Finale Emilia (MO), Italy, return receipt requested, prior to the installation, use or application of the Merchandise and, in any event, not later than eight days from the date of receipt of the Merchandise with respect to which the claim is made. Failure to make any claim in such manner or within such time shall constitute an irrevocable acceptance of the Merchandise and an admission by the Buyer that the Merchandise fully complies with all the terms, conditions and specifications of the Contract. In no event may any claim be made by the Buyer for Merchandise which has already been installed, used or applied.

(b) In the event of any breach of any warranty or any other obligation of Seller, Seller may, at its election, either (i) replace the Merchandise affected or (ii) cancel or terminate the Contract, in whole or in part, without any obligation to replace any Merchandise. The Buyer waives any and all other claims and rights which the Buyer might otherwise have arising out of or in connection with or relating to any and all such breaches, including, without limitation, any and all claims for or rights to direct, indirect, incidental, consequential, punitive or other compensation or damages, and any and all rights to terminate or cancel the Contract, in whole or in part.

(c) The Buyer may not accept only a part of the Merchandise delivered. Acceptance of any part of the Merchandise shall constitute acceptance of all of the Merchandise, whether or not the Merchandise is all tendered in one shipment.

(d) No Merchandise may be returned by the Buyer without the prior written authorization of Seller. All returns shall be subject to verification on arrival at the location specified, in such written authorization, for the return of the Merchandise.

#### 10) TITLE TO AND SECURITY INTEREST IN MERCHANDISE

Until Seller collect in full all amounts required to be paid by the Buyer for the Merchandise, as well as any and all other amounts owed by the Buyer to Seller, Seller retains title to the Merchandise, in accordance with article 1523 of the Italian Civil Code, and Seller shall have a security interest in the Merchandise, under the Uniform Commercial Code as in effect in the United States, to secure the payment of all such amounts. By placing an order with Seller, the Buyer appoints Seller as its attorney-in-fact to sign and file any and all financing statements with respect to such security interest which Seller may deem necessary or desirable, or to file such financing statements without signature of the Buyer to the extent permitted by law. The Buyer shall, at the request of Seller, execute any and all financing statements and other documents which the Seller may request to perfect or evidence such title and such security interest.

#### 11) COSTS OF COLLECTION

In the event Seller institutes proceedings to collect any amount owed by the Buyer, or to enforce any right under the Contract, including enforcement of any security interest granted to Seller, the Buyer shall reimburse Seller for all costs incurred in such legal proceedings, including reasonable attorneys' fees.

#### 12) PROPRIETARY RIGHTS

All rights in designs, trade names, trademarks and copyrights of Seller used on or in connection with the Merchandise are proprietary and shall remain the exclusive property of Seller, and the Buyer shall have no right or interest therein or with respect thereto. The Buyer shall not reproduce or simulate, or cause or allow anyone to reproduce or simulate, either directly or indirectly, any such design, trade name, trademark or copyright.

#### 13) TERMINATION OF THE CONTRACT

Seller shall have the right to cancel or terminate the Contract, in whole or in part, (i) within one hundred twenty days from the date of Seller's Order Confirmation, in Seller's sole discretion, or (ii) at any time, in the event Seller experiences difficulties in obtaining regular or sufficient supplies of or rights to direct, indirect, incidental, consequential, punitive or other damages or compensation, arising out of or in connection with or relating to any cancellation or termination, in whole or in part, pursuant to this or any other paragraph of these General Conditions of Sale, of the Contract or any other contract between Seller and the Buyer.

#### 14) APPLICABLE LAW

The contract shall be governed by and construed in accordance with the law of the Republic of Italy, without giving effect to conflict of laws principles, except that the rights of Seller pursuant to its security interest in the Merchandise shall be governed by and construed in accordance with the Uniform Commercial Code as in effect in United States.

#### 15) JURISDICTION 16) MODIFICATIONS

The Contract cannot be orally changed, modified, amended or discharged, in whole or in part. Any change, modification, amendment or discharge, to effective, must be in writing, signed by officer or employee of Seller at Seller's head office in Finale Emilia (MO) - Italy, duly authorized to sign on behalf of Seller.



## CONSIGLI DI POSA E MANUTENZIONE

### POSA IN OPERA

Prima di iniziare le operazioni di posa di una qualsiasi superficie si raccomanda di accertarsi che la partita di materiale sia adeguata e sufficiente per quantità, tono e calibro, a quella necessaria. Si dovranno poi seguire tutte le norme e le precauzioni che sono alla base di una corretta esecuzione del lavoro (preparazione del sottofondo, composizione della malta o dei collanti, rispetto dei tempi di essiccazione, posizionamento dei giunti di dilatazione, battitura, ecc. ..)

### POSA CON ADESIVI

La posa deve essere effettuata da personale qualificato con l'ausilio di attrezzi adeguati. La superficie su cui si effettua la posa (massetto) deve essere perfettamente piana. Valore massimo consigliato non superiore a 3mm. per un dislivello determinato sotto un regolo di 2m. La superficie su cui si effettua la posa deve essere ben stagionata, priva di polvere e di fessurazioni visibili. Durante l'operazione di posa è vivamente consigliato l'utilizzo di un'adeguata illuminazione.

La scelta dell'adesivo è condizionata dalla tipologia delle piastrelle (gruppo di appartenenza e formato), dal tipo di superficie da rivestire e dalla sua destinazione d'uso. E' opportuno verificare la posa del materiale prima che il collante sia secco, per facilitare eventuali correzioni.

### POSA CON MALTA FRESCA

La posa a malta cementizia fresca o "strato spesso" è sconsigliata per formati aventi lato > 30 cm e con supporti non assorbitivi.

### REALIZZAZIONE DEI GIUNTI

I giunti sono elementi molto importanti per il mantenimento di una buona superficie piastrellata e si consiglia di avvalersi della collaborazione e/o consulenza di un posatore professionista. Si declina ogni responsabilità per la posa senza fuga; si considera posa a "giunto minimo" quella con fuga a 2 mm.

I giunti devono essere posizionati:

- su raccordi strutturali (giunti strutturali)
- tra suolo e parete (giunti perimetrali)
- tra una piastrella e l'altra (giunti di posa o fuga)
- tra piastrelle ed altri materiali (es. accostamento ceramica / linoleum / legno)

### STUCCATURA SUPERFICIE POSATA

Prima di realizzare le fughe è consigliabile attendere fino a completa asciugatura del collante e assicurarsi che i giunti di posa siano vuoti e liberi da ogni traccia di collante e/o polveri. Stuccare piccole superfici per volta (4-5 mq). Questo è da tenere in particolare considerazione per prodotti strutturati, antiscivolo e levigati. Eliminare l'eccesso di fugante dalla superficie con movimenti diagonali quando il prodotto è ancora umido e togliere tutti i residui, in particolar modo per le superfici da esterno. Pulire accuratamente con una spugna bagnata in acqua limpida e pulita e ripassare con straccio umido su tutta la superficie fughe comprese. Per fughe in netto contrasto cromatico con le piastrelle posate è consigliabile testare il fugante su un' area circoscritta e nascosta. Per gli stucchi epossidici si raccomanda la pulizia con spugna e abbondante acqua. La velocità di reazione e indurimento di questi prodotti rende impossibile la rimozione dei residui successivamente all'indurimento. Il giorno dopo la stuccatura effettuare una pulizia completa con detergente alcalino. Si consiglia di consultare i produttori di materiale fugante per verificare la scelta corretta della fuga rispetto al tipo di piastrella.

### PULIZIA E MANUTENZIONE DOPO LA POSA

Un cantiere si può considerare completamente finito quando è sgombro da qualunque utensile/materiale derivante dalle lavorazioni. Per ridurre i rischi di danneggiamento della superficie piastrellata, è necessario proteggerla ed evitare il più possibile la presenza di materiali abrasivi (polveri o residui da lavorazioni successive).

### PULIZIA INIZIALE

Il lavaggio dopo la posa è un'una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e per una corretta manutenzione. Un accurato lavaggio iniziale permette ai pavimenti di restare belli e protetti a lungo e si esegue normalmente una sola volta prima dell'utilizzo del pavimento. Si raccomanda di effettuare la pulizia iniziale dopo 4-5 giorni e non più tardi di 10, dalla posa e stuccatura della superficie. La superficie fugata e pulita può presentare un film di residui cementizi che non sono asportabili con sola acqua per cui si rende necessario l'utilizzo di un prodotto a base acida, opportunamente diluito (diluizione da 1:10 a 1:4 in acqua fredda), in base a quanto dichiarato dal produttore. La prima operazione da eseguire è quella di bagnare la superficie piastrellata ed in particolare le fughe (di norma non resistenti agli acidi). Spargere la soluzione acida preparata e lasciare agire per un breve tempo (2 min). Non lasciare asciugare il prodotto applicato. Procedere alla rimozione della soluzione aiutandosi con una macchina mono spazzola (disco non abrasivo), aspira liquidi, altri mezzi e/o manualmente e alla fine risciacquare abbondantemente. E' importante sottolineare che la pulizia eseguita con macchine (particolarmente consigliata per prodotti strutturati e per grandi superfici), va sempre completata manualmente nei punti difficilmente raggiungibili, soprattutto negli angoli, lungo le pareti dei locali ~ in ogni zona in cui la mono spazzola non può operare. E' sempre consigliabile testare la resistenza del prodotto agli acidi su un pezzo non posato o su una piccola porzione nascosta della superficie piastrellata; in particolare per prodotti lappati o levigati. L'uso di prodotti di pulizia contenenti acido fluoridrico (HF) e suoi derivati sono da evitare.

### PULIZIA ORDINARIA

Gli interventi di pulizia ordinaria delle superfici hanno lo scopo di rimuovere lo sporco, cancellare i segni e ripristinare l'aspetto originale. Le piastrelle in gres porcellanato smaltato non necessitano di trattamenti di protezione e una corretta e sistematica pulizia è sufficiente a mantenere inalterata la superficie. Un'accurata pulizia deve essere fatta con un normale lavaggio con acqua calda, straccio / spugna morbida ed eventualmente con l'utilizzo di detergenti neutri. Per locali con grandi superfici possono essere utilizzate macchine industriali lavasciuga con completamento manuale dove necessario.

### RACCOMANDAZIONI:

- evitare di strofinare le superfici con strumenti abrasivi, come pagliette in metallo o spazzole dure, che potrebbero lasciare graffi e segni indelebili;
- rimuovere eventuali residui grassi o oleosi con detergenti contenenti solventi organici o con detergenti alcalini (pH>9) e fare seguire un accurato risciacquo;
- evitare l'utilizzo di saponi in quanto tendono a lasciare uno strato viscido, in particolare se utilizzati in abbinamento ad acque dure;
- non utilizzare prodotti contenenti cere o brillantanti;
- evitare l'uso di detergenti abrasivi su superfici lucide e/o levigate; possono essere utilizzati su materiali matt., previa verifica su una piccola porzione piastrellata.

In generale l'uso di qualunque detergente non neutro, deve essere preliminarmente testato su una piastrella non posata o su una porzione nascosta della pavimentazione.

# Consigli di Posa



## ADVICE FOR LAYING AND MAINTENANCE

### LAYING

Before laying on any surface, make sure that the material is appropriate and sufficient in terms of quantity, shade and work-size to suit the laying needs. All regulations and precautions concerning the correct execution of the works must be followed (preparing the bed, grout or adhesive composition, respect for drying times, position of the expansion joints, beating, etc. ...)

### LAYING WITH ADHESIVES

Laying must be done by qualified staff using appropriate equipment. The surface to be laid (screed) must be perfectly leveled. Maximum recommended value no more than 3mm for an uneven surface measured with a 2m ruler. The surface to be laid must be well seasoned, dust-free and with no visible cracks. During laying the use of appropriate lighting is strongly recommended. The choice of adhesive depends on the type of tile (type and size), the type of surface laid on and the type of foreseen use. Check that the tiles are laid correctly before the adhesive dries in order to facilitate any required corrections.

### LAYING WITH FRESH MORTAR

Laying with fresh cement-based mortar or "thick layers" is not recommended for sizes more than 30 cm long and with non-absorbent supports

### JOINTS

Joints are very important elements for maintaining a good tiled surface, it is recommended to make use of the collaboration and/or advice of a professional layer, The company declines all responsibility for laying without joints; minimum joint laying has a gap of 2 mm.

The joints must be positioned:

- on structural joints;
- between the floor and the wall (perimeter joints);
- between one tile and another (laying joints);
- between the tiles and other materials (e.g. combinations of ceramics / linoleum / wood).

### GROUTING LAID SURFACES

Before grouting wait for the adhesive to dry completely and make sure that the laying joints are empty and free of all traces of adhesive and/or dust. Grout small areas at a time (4-5 m<sup>2</sup>). This is particularly important for structured products, non-slip and polished surfaces. Remove excess grout from the tiles using diagonal movements when the product is still damp and remove all residues, particularly for external surfaces. Clean carefully using a sponge dampened in clean, limpid water and go over the whole surface, including the gaps, with a damp cloth. For grouting which has a strong colour contrast to the laid tiles, test the grout on a small, hidden area. When using epoxy grouts, clean with a sponge and plenty of water. The reaction and hardening times of these products make it impossible to remove any residues once they have hardened. The day after grouting, completely clean the surface with an alkaline detergent. Consult the grout manufacturers to verify the correct choice of grout for the type of tile.

### CLEANING AND MAINTENANCE AFTER LAYING

Worksites are deemed to be completely finished once they have been cleared of all tools and materials used during the operations. To reduce the risk of damaging tiled surfaces, protect them and avoid the presence of abrasive materials (dust and residues from operations carried out after laying) as far as possible.

### INITIAL CLEANING

Washing after laying is of fundamental importance to all operations carried out afterwards and to assure correct maintenance. Careful initial cleaning keeps floors beautiful and protected longer and is done once only before using the floor. Initial cleaning should be carried out 4-5 days after laying, and in any case no longer than 10 days after laying and grouting. The grouted and cleaned surface may have a concrete film which cannot be removed using water alone, and therefore an acid-based product, suitably diluted (from 1:10 to 1:4 in cold water) should be used, following the manufacturer's instructions. The first operation is to wet the tiled surface and particularly the gaps (grout is not usually acid-resistant). Spread the prepared acid solution and leave for a short time (2 minutes). Do not allow the applied product to dry. Remove the solution using a brushing machine (with a non-abrasive disk), wet vac or other means and/or manually, then rinse well. It should be remembered that machine cleaning (which is particularly recommended for textured products and large surfaces) must always be completed by hand in tight corners, along walls and any spaces that the brushing machine cannot easily reach. It is always advisable to test the resistance of the product to acids on an unlaid tile or a small hidden surface; particularly for lapped or polished products. It is not recommended to use cleaning products containing hydrofluoric acid (HF) or its derivatives.

### ORDINARY CLEANING

Ordinary cleaning removes dirt and marks and restores the surface to its original appearance. Porcelain stoneware tiles do not require protective treatment, and a thorough, systematic clean is sufficient to maintain the surface. Careful cleaning must be done by washing normally using hot water, a cloth or soft sponge and, if required, neutral detergents. For large areas, industrial washing machines can be used, with completion by hand where required.

### RECOMMENDATIONS:

- Do not rub the surfaces using abrasive tools, such as metallic sponges or hard brushes, which could scratch them or leave indelible marks;
  - Grease and oil residues can be removed using detergents containing organic or alkaline solvents (pH>9) followed by careful rinsing;
  - Avoid the use of soap as this tends to leave a slimy layer, particularly when used with hard water;
  - Do not use products containing wax or shining agents;
  - Avoid the use of abrasive detergents on shiny and/or polished surfaces; they may be used on matt materials, checking first on 'a small hidden tiled area.
- Generally speaking, when using any non-neutral detergent, check first on an unlaid tile or a small hidden portion of the floor.



## CONSEILS POUR LA POSE ET L'ENTRETIEN

### POSE

Avant de commencer les opérations de pose d'une surface quelle qu'elle soit, il est recommandé de veiller à ce que le matériel soit adapté et de quantité suffisante, que la nuance et le calibre correspondent aux besoins. Il faudra ensuite se conformer à toutes les normes et prendre toutes les précautions qui sont à la base d'une bonne exécution du travail (préparation de la sous-couche, composition du mortier ou des colles, temps de séchage, mise en place des joints de dilatation, battage de la colle, double encollage à partir d'une certaine superficie de carreau, etc.)

### POSE AVEC DES COLLES

La pose doit être effectuée par personnel qualifié qui se servira d'outils appropriés. La surface sur laquelle la pose est effectuée (chape) doit être parfaitement plane. Valeur maximum conseillée: max 3 mm pour une dénivellation au-dessous d'une règle de 2m. La surface sur laquelle le matériel est posé doit être parfaitement sèche, sans poussière ni fissurations visibles. Au cours de la pose, un bon éclairage est vivement conseillé. La colle sera choisie en fonction de la typologie des carreaux (catégorie et format), du type de surface à revêtir et du domaine d'application auquel les carreaux sont destinés. Il convient de vérifier la manière dont le matériel est posé avant que la colle ne soit sèche, afin de pouvoir effectuer plus facilement des corrections si nécessaire.

### POSE AVEC MORTIER FRAIS

La pose avec du mortier à base de ciment frais ou par "couche épaisse" est déconseillée pour des formats ayant un côté >30 cm et avec des supports non absorbants.

### RÉALISATION DES JOINTS

Les joints sont des éléments très importants pour qu'une surface carrelée se maintienne bien. C'est une phase pour laquelle il est conseillé de demander la collaboration et les conseils d'un carreleur professionnel. La responsabilité du fabricant ne pourra pas être mise en cause en cas de pose sans joints. On appelle "pose à joint minimum" une pose avec un joint de 2 mm.

Les joints doivent être positionnés:

sur des raccords structurels : joints de dilatation

entre sol et mur : joints périmétraux

entre deux carreaux : joints de pose ou jointement

entre des carreaux et d'autres matériaux : joints de juxtaposition céramique/ lino/ bois

### JOINTOIEMENT DES SURFACES POSÉES

Avant de procéder au jointoiment, il est conseillé d'attendre que la colle soit bien sèche et de s'assurer que les joints de pose soient vides et libres de toute trace de colle et/ou de poussières. Jointer le carrelage en procédant par petites surfaces (4-5 m<sup>2</sup>). Ce conseil doit surtout être suivi pour des produits structurés, anti-dérapants et polis. Éliminer de la surface, le surplus de barbotine de jointoiment, en effectuant des mouvements en diagonale quand le produit est encore humide. Enlever toutes les traces excédentaires de joint, surtout pour les surfaces posées à l'extérieur. Nettoyer soigneusement avec une éponge imbibée d'eau claire et propre et repasser avec un chiffon humide sur toute la surface, joints compris. En présence de joint de couleur très contrasté avec la couleur des carreaux posés, il est conseillé de tester la barbotine de jointoiment sur une petite surface dissimulée. Pour les joints époxy, il est recommandé de nettoyer à grande eau avec une éponge. La vitesse de réaction et de durcissement de ces produits empêche l'élimination des excédents après qu'ils aient durci. Le lendemain du jointoiment, effectuer un nettoyage complet avec un nettoyeur alcalin. Il est conseillé de consulter la préconisation des fabricants de joints pour vérifier si le choix effectué est correct par rapport au type de carreau.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN APRÈS LA POSE

Un chantier peut être considéré comme entièrement fini quand il est débarrassé de tous les outils et de tout le matériel ayant servi à sa réalisation. Pour réduire les risques d'endommager la surface carrelée, il est nécessaire de la protéger et d'éviter le plus possible la présence de matières abrasives (poussières ou résidus laissés par les travaux effectués successivement).

### NETTOYAGE INITIAL

Le lavage après la pose est une opération d'une extrême importance pour toutes les opérations qui s'ensuivront et pour pouvoir effectuer un entretien correct au quotidien. Bien nettoyer le carrelage au départ permet aux sols de garder longtemps leur beauté et d'être protégé à long terme. Généralement, ce nettoyage est effectué une seule fois avant d'utiliser le sol. Il est recommandé d'effectuer le nettoyage initial après 4 ou 5 jours (pas plus de 10) après la pose et le jointoiment. La surface jointoyée et nettoyée peut présenter un voile de ciment qui ne peut pas être éliminé à l'eau. Il est donc nécessaire d'utiliser un produit à base acide, correctement dilué (dilution de 1:10 à 1:4 dans l'eau froide), en fonction des conseils d'utilisation donnés par le fabricant. La première opération à exécuter est de mouiller la surface carrelée et en particulier les joints (qui généralement ne résistent pas aux acides). Répandre la solution acide préparée et laisser agir environ 2 minutes. Ne pas laisser sécher le produit appliqué. Procéder à l'élimination de la solution avec une laveuse monobrosse (disque non abrasif), aspirateur de liquides, autres appareils ou à la main. Rincer à grande eau à la fin. Soulignons que le nettoyage effectué avec des appareils (particulièrement conseillé pour des produits structurés et pour de grandes surfaces), doit toujours être parachévé par une intervention manuelle aux endroits difficiles à atteindre, c'est-à-dire dans les coins, le long des murs et partout où la monobrosse ne peut pas passer. Il est toujours conseillé de vérifier la résistance du produit aux acides en les testant sur un carreau non posé ou sur un endroit peu en vue d'un carreau de la surface déjà posé, surtout pour les produits semi-polis ou polis. L'utilisation de nettoyeurs contenant de l'acide fluorhydrique (HF) et de ses dérivés doit être évitée.

### ENTRETIEN COURANT

Les opérations d'entretien courant des surfaces ont pour but d'éliminer la saleté, d'effacer les traces et de rendre au carrelage son aspect premier. Les carreaux en grès cérame émaillé n'ont pas besoin d'être traités pour être protégés. Un nettoyage correct et systématique suffit à préserver la beauté de leur surface. Un nettoyage soigné doit être fait par un lavage normal avec de l'eau chaude, une serpillière/éponge douce et éventuellement avec un nettoyeur neutre. Pour les locaux recouverts de grandes surfaces, une machine industrielle lavante/séchante peut être utilisée. Finir par un lavage à la main là où cela s'avère nécessaire.

### RECOMMANDATIONS:

éviter de frotter les surfaces avec des instruments abrasifs tels que les pailles de fer ou les brosses dures, qui pourraient laisser des rayures et des traces indélébiles;

éliminer toutes traces de graisse ou d'huile éventuellement présente au moyen de nettoyeurs contenant des solvants organiques, ou avec des nettoyeurs alcalins (pH>9) et terminer en rinçant soigneusement;

éviter d'utiliser des savons car ils ont tendance à laisser un film visqueux, surtout s'ils sont utilisés avec des eaux dures;

ne pas utiliser de produits contenant des cires ou des lustrants ;

éviter d'utiliser des nettoyeurs décapants sur des surfaces lustrées et ou polies; ils peuvent être utilisés sur des matériaux mats, après les avoir testés sur une petite surface carrelée : En général, l'utilisation de tout nettoyeur non neutre doit être testée au préalable sur un carreau non posé ou sur une portion peu en vue du sol.



# VERLEGUNGS-UND PFLEGEHINWEISE

## **BAUSEITIGE VERLEGUNG**

Bevor Sie mit der Verlegung der Fliesen beginnen, stellen Sie sicher, dass die Materialpartie im Hinblick auf Menge, Farbton und Größenklasse die Anforderungen erfüllt und ausreicht. Es müssen außerdem alle Normen und Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden, die die Grundlage für eine korrekte Ausführung der Arbeiten darstellen (Vorbereitung des Untergrunds, Zusammensetzung des Mörtels oder der Kleber, Trocknungszeiten, Lage der Dehnungsfugen, Anklopfen usw....)

## **VERLEGUNG MIT KLEBER**

Die Verlegung muss durch qualifiziertes Personal mit geeigneten Werkzeugen durchgeführt werden. Die Fläche, auf der die Verlegung erfolgt (Estrich) muss perfekt eben sein.

Empfohlener maximaler Wert der Abweichung nicht über 3 mm beim Anlegen eines 2m-langen Richtscheits. Die Fläche, auf der die Verlegung erfolgen soll, muss vollständig trocken und frei von Staub und sichtbaren Rissen sein. Während der Verlegung wird dringend empfohlen, eine ausreichende Beleuchtung zu gewährleisten. Die Wahl des Klebers hängt von der Art der Fliesen (Gruppe und Größe), von der Art der Oberfläche, auf der verlegt werden soll und vom Bestimmungszweck ab. Die Verlegung der Fliesen sollte überprüft werden, bevor der Kleber trocken ist, um Korrekturen zu ermöglichen.

## **VERLEGUNG MIT FRISCHEM MÖRTEL**

Die Verlegung mit frischem Zementmörtel oder "Dickbettverlegung" wird für Formate empfohlen, deren Seitenmaße größer als 30 cm sind und die auf nicht absorbierenden Untergründen verlegt werden sollen

## **DIE VERFUGUNG**

Die Fugen sind für den Erhalt einer guten Fliesenoberfläche sehr wichtig und wir empfehlen, dafür die Arbeit bzw. Beratung eines Fachmanns in Anspruch zu nehmen. Wir übernehmen keine Haftung für eine fugenlose Verlegung, unter einer Verlegung mit sehr schmalen Fugen versteht man die Verlegung von 2 mm breiten Fugen.

Die Fugen müssen positioniert werden:

- an strukturellen Anschlüssen (Strukturfugen)
- zwischen Boden und Wand (Randfugen)
- zwischen einer Fliese und der anderen (Verlegefugen oder Fugen)
- zwischen Fliesen und anderen Materialien (z.B. Kombination von Keramik/ Linoleum/ Holz).

## **VERFUGEN VERLEGTER OBERFLÄCHEN**

Bevor die Fugen ausgeführt werden, wird empfohlen, zu warten, bis der Kleber komplett trocken ist. Stellen Sie sicher, dass die Verlegefugen leer und frei von jeglichen Spuren von Klebstoff und/oder Staub sind. Verfugen Sie jeweils kleine Flächen (4 - 5m<sup>2</sup>). Dies gilt vor allem für strukturiert rutschfeste und polierte Fliesen. Entfernen Sie die überschüssige Fugenmasse mit diagonalen Bewegungen von der Oberfläche aus, wenn das Produkt noch feucht ist und entfernen Sie, vor allem in Außenbereichen, alle Rückstände. Gründlich mit einem Schwamm, der in reinem und klarem Wasser befeuchtet wurde, reinigen und mit einem feuchten Tuch über die gesamte Fläche einschließlich der Fugen nachwischen. Für Fugen, die im eindeutigen Farbkontrast zu den verlegten Fliesen stehen, sollten Sie die Fugenmasse an einer begrenzten, verdeckten Fläche vorher testen. Für Epoxid-Fugenmörtel wird die Reinigung mit einem Schwamm und sauberem Wasser empfohlen. Die schnelle Reaktion und das schnelle Härten dieser Produkte macht die Beseitigung von Rückständen nach dem Aushärten unmöglich. Am Tag nach der Verfugung ist eine gründliche Reinigung mit alkalischen Reinigungsmitteln erforderlich. Für die jeweilige Wahl der Fuge für die jeweilige Fliese wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Fugenmittels.

## **REINIGUNG UND PFLEGE NACH DER VERLEGUNG**

Eine Baustelle ist erst vollständig beendet, wenn sie frei von jedem Arbeitsmaterial ist. Um die Gefahr der Beschädigung der Fliesenoberfläche zu senken, ist es notwendig, sie zu schützen und so weit wie möglich die Anwesenheit von abrasiven Materialien (Pulver oder Rückstände der weiteren Verarbeitung) zu vermeiden.

## **GRUNDREINIGUNG**

Die Grundreinigung nach der Verlegung ist wichtig, um die spätere Reinigung und Pflege zu ermöglichen. Eine sorgfältige Grundreinigung sorgt dafür, dass die Böden lange schön und geschützt bleiben. Sie wird normalerweise nur einmal vor der Benutzung des Bodens ausgeführt. Es wird empfohlen, die Erstreinigung nach 4-5 Tagen, spätestens aber nach 10 Tagen ab dem Verlegen und Verfugen der Oberfläche durchzuführen. Die verfugte und gereinigte Oberfläche kann einen Zementschleier aufweisen, der aber leicht nur mit Wasser entfernt werden kann. Dafür ist ein Reinigungsmittel auf Säurebasis erforderlich, das je nach den Anweisungen des Herstellers entsprechend verdünnt (Verdünnung von 1:10 bis 1:4 mit kaltem Wasser). Zuerst muss die geflieste Fläche mit Wasser gespült werden, dies gilt vor allem für die Fugen (die normalerweise nicht säurebeständig sind). Verteilen Sie die vorbereitete säurehaltige Lösung auf der Oberfläche und lassen Sie diese kurz einwirken (2 Minuten). Lassen Sie das aufgebrachte Mittel nicht eintrocknen. Entfernen Sie dann die Lösung mit einer Einbürstemaschine (nichtscheuernde Scheibe), einem Flüssigkeitssauger oder einem anderen Gerät, und/oder spülen Sie mit reichlich klarem Wasser nach. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die maschinelle Reinigung einer Oberfläche (die besonders für strukturierte und große Oberflächen empfohlen wird) an den schwierig zu erreichenden Stellen stets eine manuelle Nachreinigung erforderlich macht, vor allem in den Ecken, entlang der Wände und in allen Bereichen, die von der Einbürstemaschine nicht erreicht werden. Es ist immer ratsam, die Haltbarkeit des Produktes gegen Säuren auf einer noch nicht verlegten Fliese oder in einem versteckten Bereich der bereits verfliesen Oberfläche zu testen, dies gilt insbesondere für geläppte oder polierte Fliesen. Die Verwendung von Reinigungsmitteln mit Flusssäure (HF) und seinen Derivate ist zu vermeiden.

## **GEWÖHNLICHE REINIGUNG UND PFLEGE**

Die gewöhnliche Reinigung der Oberflächen dient der Entfernung von Schmutz, Spuren und Abdrücken. Sie hat das Ziel, das ursprüngliche Aussehen wieder herzustellen. Glasierte Feinsteinzeugfliesen benötigen keine Schutzbehandlung und die korrekte und systematische Reinigung ist ausreichend, um die Oberfläche dauerhaft schön zu halten. Eine gründliche Reinigung sollte mit warmem Wasser, einem Lappen oder weichen Schwamm und eventuell mit neutralen Reinigungsmitteln erfolgen. Für Räume mit großen Flächen können industrielle Reinigungsmaschinen verwendet werden, ggf. mit manueller Nachreinigung.

## **EMPFEHLUNGEN:**

- Vermeiden Sie es, die Oberflächen mit Schleifmitteln, wie Scheuerschwämmen oder harten Bürsten zu reinigen, das kann zu Kratzern und Spuren führen, die sich nicht mehr entfernen lassen.
- Entfernen Sie eventuell verbleibende Fett- oder Ölrückstände mit Reinigungsmitteln, die organische Lösemittel enthalten, oder alkalischen Reinigungsmitteln (pH > 9) und spülen Sie dann gründlich nach. Avoid the use of soap as this tends to leave a slimy layer, particularly when used with hard water;
- Vermeiden Sie Seifen, da sie dazu neigen, eine schmierige Schicht zu hinterlassen, besonders wenn sie in Verbindung mit hartem Wasser verwendet werden;
- Verwenden Sie keine Produkte mit Wachs oder Glanzzusätzen.
- Vermeiden Sie Scheuermittel auf polierten oder glänzenden Oberflächen. Sie können auf jedoch matten Materialien verwendet werden, nachdem ein Test auf einem kleinen bereits verlegten Bereich erfolgt ist. Im Allgemeinen muss jedes nicht neutrale Reinigungsmittel zuerst auf einer nicht verlegten Fliese oder in einem verdeckten bereits verlegten Bereich getestet werden.

# UNI EN Regulations

LE NORME UNI



[ Italiano ]

[ English ]



Le norme UNI EN, recepite dal CEN, (Commission Européenne de Normalisation), hanno valore in tutta Europa e interessano tutti i tipi di piastrelle, pressate e trafilate, smaltate e non smaltate, di qualunque formato, di sola 1° scelta. Le norme UNI EN trovano corrispondenza con alcune modifiche delle nuove norme internazionali ISO e si compongono di :

## NORME GENERALI

La nuova norma armonizzata EN 14411 fornisce definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura per le piastrelle di ceramica ed annulla e sostituisce la norma EN 87.

La nuova normativa UNI EN ISO 10545\_1 stabilisce le regole per la composizione del lotto di campionamento e sostituisce la precedente norma EN 163.

## NORME DI PRODOTTO

Le piastrelle di ceramica sono suddivise in gruppi secondo il metodo di formatura ed il grado di assorbimento d'acqua. Sono contraddistinti due gruppi A e B, in funzione del metodo di formatura:

A Piastrelle estruse (ovvero formate tramite il passaggio della materia allo stato plastico, attraverso un "trafilatore" che costituisce un nastro in seguito tagliato alla misura voluta).

B Piastrelle pressate (ovvero ottenute tramite la pressione della materia prima allo stato di polvere secca, in appositi stampi). Tali piastrelle possono essere smaltate successivamente, o non smaltate.

I gruppi sono a loro volta suddivisi in sottogruppi, secondo il grado di assorbimento d'acqua (porosità) presentato:

- Gruppo B Ia =  $E \leq 0,5\%$  UNI EN 14411\_G
- Gruppo B Ib =  $0,5\% < E \leq 3\%$  UNI EN 14411\_H
- Gruppo B IIa =  $3\% \leq E \leq 6\%$  UNI EN 14411\_J
- Gruppo B IIb =  $6\% < E \leq 10\%$  UNI EN 14411\_K
- Gruppo B III =  $E > 10\%$  UNI EN 14411\_L

Le norme definiscono per ogni gruppo di prodotti le dimensioni, le tolleranze dimensionali, le caratteristiche meccaniche, fisiche e chimiche, l'aspetto e la designazione delle piastrelle ceramiche. Le piastrelle dell'attuale gamma sono tutte ottenute per pressatura e appartengono ai gruppi B Ia, B Ib, B IIa, B IIb, B III.

## NORME PER I METODI DI PROVA

Queste norme definiscono i metodi per la determinazione delle caratteristiche dimensionali e di aspetto, delle proprietà fisiche e delle proprietà chimiche.

La norma 14411 fa riferimento ai metodi di prova delle nuove norme UNI EN ISO 10545.

The UNI EN standards, adopted by the CEN (European Committee for Standardization) are valid throughout Europe and apply to all types of first choice tiles, pressed and extruded, glazed and unglazed, of any size. The UNI EN standards are compatible with the latest amendments of the new ISO international standards, and include:

## GENERAL REGULATIONS

The new harmonised standard EN 14411 that provides definitions, classifications, features and designation requirement for ceramic tiles and annuls and replaces standard EN 87.

The new standard UNI EN ISO 10545\_1 that sets forth the rules for the composition of sample lots, and replaces the previous standard EN 163.

## PRODUCT REGULATIONS

Ceramic tiles are divided into groups according to how they are formed and their water absorption characteristics. In terms of forming methods, there are two groups: A and B:

A Extruded tiles (formed by means of passing a malleable paste through an extrusion machine; the resulting band is cut into the desired dimensions).

B Pressed tiles (obtained by pressing powdered raw materials in special molds). Afterwards, these tiles may be glazed or not.

The groups are broken down further according to their water absorption characteristic (porosity):

- Gruppo B Ia =  $E \leq 0,5\%$  UNI EN 14411\_G
- Gruppo B Ib =  $0,5\% < E \leq 3\%$  UNI EN 14411\_H
- Gruppo B IIa =  $3\% \leq E \leq 6\%$  UNI EN 14411\_J
- Gruppo B IIb =  $6\% < E \leq 10\%$  UNI EN 14411\_K
- Gruppo B III =  $E > 10\%$  UNI EN 14411\_L

The regulations define the sizes, the size tolerances, the mechanical, physical and chemical properties, the appearance and designation of the ceramic tiles in each group. The present range of tiles is entirely composed of pressed tiles and belongs to groups B Ia, B Ib, B IIa, B IIb, B III.

## REGULATIONS FOR TESTING METHODS

These regulations define the methods to be used for determining size and appearance characteristics, as well as physical and chemical properties.

Standard 14411 refers to the testing methods of the new UNI EN ISO 10545 standard.

## Le norme UNI EN

UNI EN Regulations  
Die UNI EN-Normen  
Les Normes UNI EN

## L'Azienda assolve agli obblighi sulla marcatura CE

The Company fulfils its CE marking obligations through

Die Firma erfüllt die Verpflichtungen für das CE

Conformément aux dispositions en matière de marquage CE

## CE Marking

CE Kennzeichen  
Marquage CE



Marchio CE



SISTEMI DI  
 GESTIONE CERTIFICATI



UNI EN ISO 9001:2015






**ARKISTONE**



**ELEA**



**COLOSSEUM**



**BARRIQUE**







**INDIRA**




**PICTURA**



**CLASS**



**DOWNLOAD AREA**  
All Catalogues (PDF)  
All Technical Sheets



**Professional Area**  
Restricted Access




Azienda  
Company



SISTEMI DI  
GESTIONE CERTIFICATI



UNI EN ISO 9001:2015



Web Site - MOMA GROUP



idea ceramica // by MoMA Ceramiche Group

<https://www.grupponoma.com/>



**We are here!**  
**Noi siamo qui!**

Finale Emilia (MO) - Via Panaria Bassa 17/A - Italy

Tel. +39 0535 90401 / [info@ideaceramica.biz](mailto:info@ideaceramica.biz)

[www.ideaceramica.net](http://www.ideaceramica.net)